Dunstabzugshaube

DPE4941M

AEG Dunstabzugshaben der Serie 5000 mit Extraction Tech Plus
Die AEG 5000 ExtractionTech Plus Dunstabzugshauben sorgen dafür, dass die Luft in deiner Küche stets frisch und sauber bleibt. Der Hochleistungsmotor reinigt die Luft gründlich und entfernt Gerüche für eine bessere Kochumgebung.

90 cm, Flachschirmdunstabzugshaube, Bedienung über Kurzhubtasten, 3 Leistungsstufen, 3 Metall-Fettfilter, LED-Beleuchtung

Produktvorteile & Ausstattung

ExtractionTech Plus: Hochleistungs-Geruchsbeseitigung für deine Küche
ExtractionTech Plus sorgt dafür, dass deine Küche beim Kochen stets frisch und sauber riecht. Der Hochleistungsmotor reinigt die Luft gründlich und entfernt Gerüche für eine angenehme Kochumgebung.

Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht
Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.

Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung
Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.

- Flachschirmhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 230 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3; Micro switch
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.3 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 250 W + 6.3 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- 3 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB78ST, PNC 902 986 639, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

AEG

Dunstabzugshaube

DPE4941M

Technische Daten
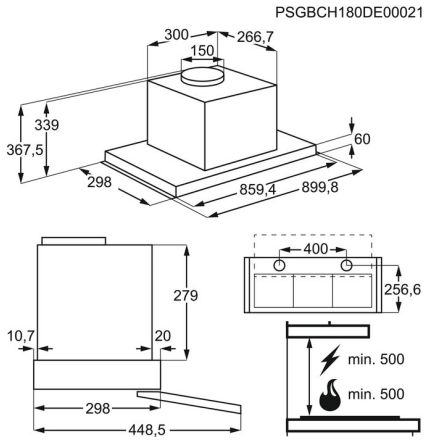
PNC	942 022 113
EAN-Nummer	7332543656660
EPREL Registrierungscode	1957
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	87.4
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Fluiddynamische Effizienz	18.1
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	41.7
Klasse für Fettabscheidegrad	D
Fettabscheidegrad (%)	65.1
Gerätehöhe (mm)	339
Höhe max. (mm)	339
Gerätebreite (mm)	861
Gerätetiefe (mm)	298
Abluftstutzen (mm)	150
Farbe	Edelstahl
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 639
Volt	220-240
Kohleaktivfilter	MCFB78ST
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	250
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	230
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Farbtemperatur in K	3000
Fernbedienung	nein
Mindestabstand Elektro(cm)	50
Mindestabstand Gas (cm)	50
Bruttogewicht (kg)	15
Nettogewicht (kg)	11.7
Verpackung, Höhe (mm)	410
Verpackung, Breite (mm)	1000
Verpackung, Tiefe (mm)	475
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	3040