


### AEG Geschirrspüler der Serie 5000 mit AirDry

Die Tür der Geschirrspüler der Serie 5000 mit AirDry öffnet sich automatisch am Ende der Trocknungsphase, um das Geschirr natürlich und effektiv zu trocknen. AirDry bietet eine dreimal bessere Leistung als Systeme mit geschlossener Tür.

## Produktvorteile & Ausstattung



### AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen



### 30 Minuten-Programm: Schnelle und effiziente Reinigung

Das Kurzprogramm reinigt eine Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr in nur 30 Minuten – schnell und überzeugend.


- Favorit Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- LED-Display
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50°C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: nein
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control - Wasserstopp
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

### Technische Daten

PNC	911 539 270
EPREL Registrierungscode	294501
EAN-Nummer	7332543758593
Energieeffizienzklasse	E
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	94
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:47
Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	49
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5
Hocheinbaufähig	Nein
AQUA CONTROL	Ja
Wasserschutz	Schwimmerschalter
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Installation	Einbau - Vollintegrierbar

Spülprogramme	160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50°C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
Blendenfarbe	Schwarz
Absicherung (A)	10
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Anschlusswert (Watt)	1950
Volt	220-240
Kabellänge (m)	15
Gerätehöhe (mm)	818
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	550
Einbautiefe (mm)	550
Einbauhöhe (mm)	820
Einbaubreite (mm)	600
Bruttogewicht (kg)	35
Nettogewicht (kg)	34
Verpackung, Höhe (mm)	864
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	680
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	273
Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	9
Verpackungsgewicht Holz in g	288
Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	200

PSGBDW210DE00005

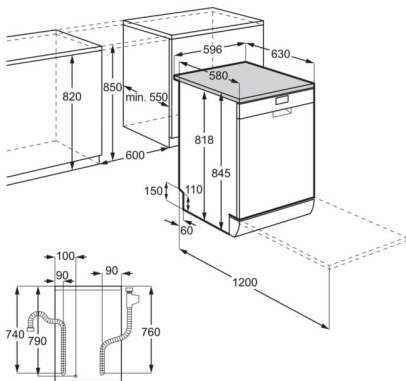

PSGBDW210DE00008

