


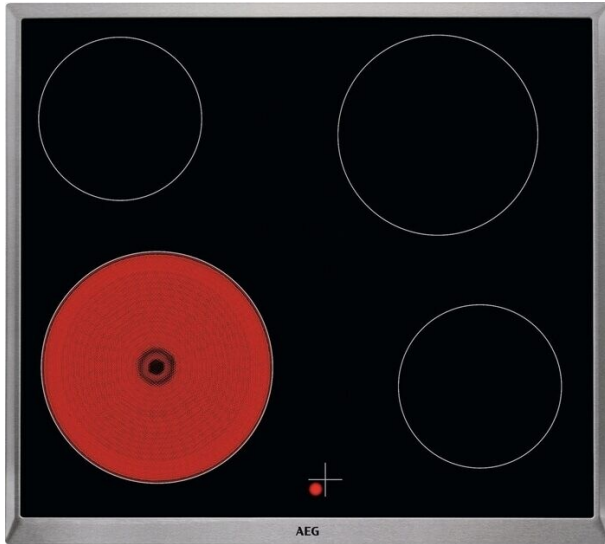

Mit drei Kochzonen unterschiedlicher Größe

60 cm, 4-fach Schnellaufglühend,

## Produktvorteile & Ausstattung

### Restwärmeanzeige bietet eine direkte Übersicht über die noch heißen Bereiche Ihres Kochfeldes

Durch die nach vorne gerichtete Position der Restwärmeanzeigen erhalten Sie die unmittelbare Übersicht über alle Zonen auf dem Kochfeld, die sich immer noch abkühlen.


- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Made in Germany
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Keine Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe: Schwarz
- Kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden

## Technische Daten

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Installation                                     | Herdgebundenes Kochfeld      |
| PNC                                              | 949 595 049                  |
| EAN-Nummer                                       | 7332543107148                |
| Einbauhöhe (mm)                                  | 38                           |
| Gerätebreite (mm)                                | 576                          |
| Gerätetiefe (mm)                                 | 516                          |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                        | 560                          |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                         | 490                          |
| Rahmenfarbe                                      | Edelstahl                    |
| Art des Kochfeldes                               | Strahlungsbeheizte Kochzonen |
| Netzstecker                                      | Nein                         |
| Anschlusswert (Watt)                             | 6500                         |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser   | 2,3 kW / 21 cm               |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser  | 1,2 kW / 14,5 cm             |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser  | 1,2 kW / 14,5 cm             |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 1,8 kW / 18 cm               |
| Volt                                             | 220-240                      |
| Bruttogewicht (kg)                               | 7.58                         |
| Nettogewicht (kg)                                | 6.56                         |
| Verpackung, Höhe (mm)                            | 118                          |
| Verpackung, Breite (mm)                          | 678                          |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Verpackung, Tiefe (mm)                       | 600         |
| Verpackungsgewicht Wellpappe in g            | 491         |
| Verpackungsgewicht Papier/Karton in g        | 0           |
| Verpackungsgewicht Holz in g                 | 0           |
| Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g     | 0           |
| Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g    | 3           |
| Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g | 281         |
| Verpackungsgewicht PU-Schaum in g            | 0           |
| Verpackungsgewicht Eisenstahl in g           | 0           |
| Verpackungsgewicht Gummi in g                | 0           |
| Herstellungsland                             | Deutschland |

PSGBHO090D000043

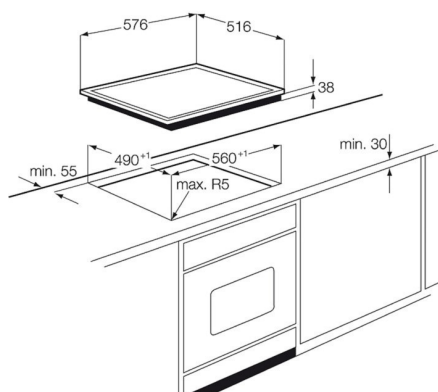

PSGBHO230DE0000H

