


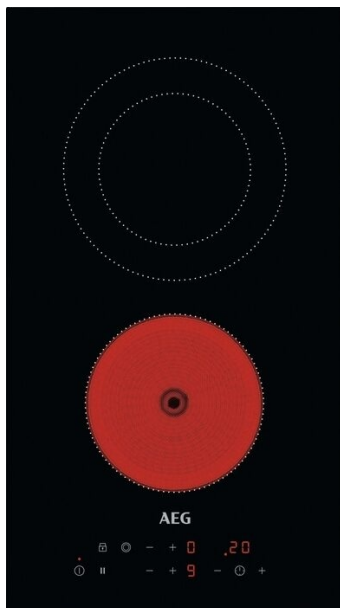

Präzise Kontrolle der Kochzonen

Die übersichtlich angeordneten elektronischen TouchControl-Bedienelemente reagieren schnell und präzise auf deine Eingaben. Präzision während des gesamten Kochvorgangs für köstliche Ergebnisse.

Produktvorteile & Ausstattung

Perfekter Schutz für deine Kinder dank Kindersicherung

Die Kindersicherung sorgt dafür, dass die Einstellungen des Kochfelds nicht versehentlich geändert werden können, sodass du das Kochfeld sicher verwenden kannst, wenn deine Kinder in der Nähe sind.



Touch Control: Präzise Steuerung der Hitze

Effektive Temperaturkontrolle dank der Touch Control-Benutzeroberfläche. Wähle die Kochzone aus und steuere die Wärmestufen mit den Plus- oder Minustasten. Präzision während des gesamten Kochvorgangs für köstliche Ergebnisse.

Timer: Ermöglicht dir eine präzise Garzeitkontrolle

Der einstellbare Timer (max. 99 Minuten) ermöglicht dir volle Kontrolle über den Garvorgang. Er kann auch als Kurzzeitwecker verwendet werden, wenn die Brenner nicht benutzt werden.

Tastensperre: Behält deine Hitzeeinstellungen bei

Aktiviere die Tastensperre, um deine Einstellungen zu sichern. Ob Zeit, oder Temperatur, alle Einstellungen können gesichert werden, damit nichts ausversehen verstellt wird - selbst beim Wegwischen von Verschüttetem.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 2 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Aufliegender Einbau
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld
PNC	949 492 570
EAN-Nummer	7332543982905
Einbauhöhe (mm)	38
Gerätebreite (mm)	290
Gerätetiefe (mm)	520
Ausschnittmaß Breite (mm)	270
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Kabellänge (m)	0.9
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	2900
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser	0,7/1,7 kW / 12/18 cm
Volt	220-240
Bruttogewicht (kg)	4.5
Nettogewicht (kg)	4
Verpackung, Höhe (mm)	123
Verpackung, Breite (mm)	388
Verpackung, Tiefe (mm)	600
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	250
Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0

Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	4
Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	190
Herstellungsland	Rumänien

