


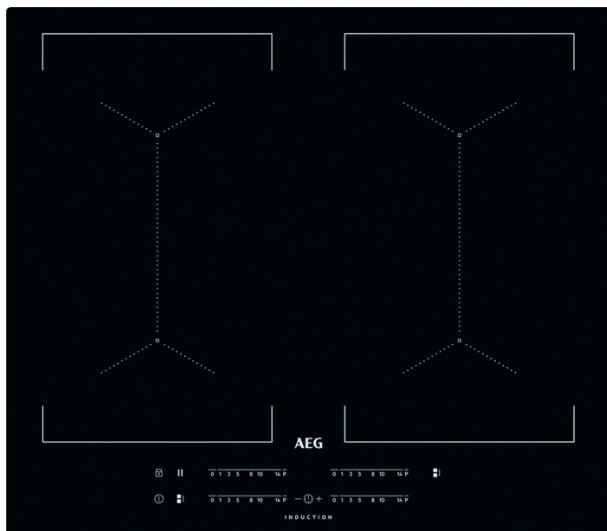

AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion

Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

60 cm, 4-fach Induktion MaxiSense Plus (4x21cm), Doppel-BridgeFunktion, Elektronikfeature, Direct Control, flächenbündiger Einbau, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich)

Produktvorteile & Ausstattung

DoubleBridge-Funktion: Schaltet bis zu 2 Kochzonen pro Seite zusammen

Die DoubleBridge-Funktion ermöglicht es dir auf zwei Bereichen des Kochfelds zwei Kochzonen zu einer zu verbinden, so dass auch großes und längliches Kochgeschirr optimal erhitzt wird. Für komfortables kochen haben die überbrückten Zonen die gleiche Temperatur- und



DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.



Perfekter Schutz für deine Kinder dank Kindersicherung

Die Kindersicherung sorgt dafür, dass die Einstellungen des Kochfelds nicht versehentlich geändert werden können, sodass du das Kochfeld sicher verwenden kannst, wenn deine Kinder in der Nähe sind.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Made in Germany
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Flächenbündiger Einbau
- Geeignet für den flächenbündigen Einbau
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	491
PNC	949 597 269	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
EAN-Nummer	7332543575763	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätebreite (mm)	580	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Gerätetiefe (mm)	510	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	3
Ausschnittmaß Breite (mm)	560	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	203
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Herstellungsland	Deutschland
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	12.3		
Nettogewicht (kg)	11.5		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	678		
Verpackung, Tiefe (mm)	600		

