


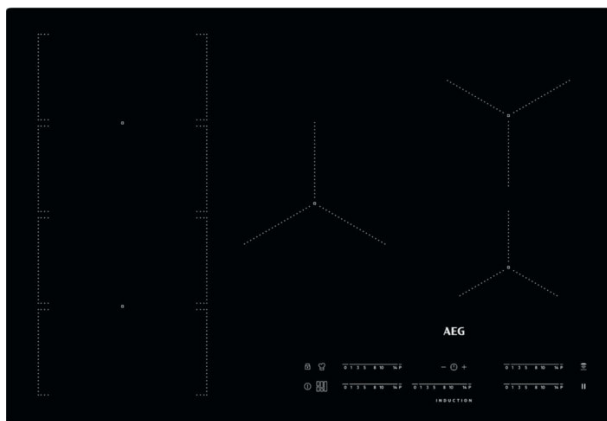

## AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit FlexBridge®

Mit den FlexBridge® Induktionskochfeldern der Serie 6000 gestaltest du deinen Kochbereich so, dass du bis zu 4 Kochzonen verbinden und steuern kannst. Es ist ideal für große oder lange Bräter oder für das gleichzeitige Zubereiten vieler Gerichte, die zusätzlichen Platz benötigen.

80 cm, 5-fach Induktion MaxiSense, FlexiBridge, Direct Control, Hob²Hood Funktion, flächenbündiger Einbau, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich)

## Produktvorteile & Ausstattung



### FlexBridge®-Kochzone: Maximale Flexibilität beim Kochen

Dank der speziellen FlexBridge®-Kochzone kannst du aus 4 gewünschten Zonen individuell auswählen und beliebig kombinieren und so kleines bis hin zu übergroßes Kochgeschirr optimal auf der Kochzone unterbringen.



### PowerSlide: Lege die Kochfeld-Temperaturen fest, wie du sie brauchst

Dein Kochfeld - deine Regeln. Ob schnelles Aufkochen, schonendes Garen auf mittlerer Temperaturstufe, oder langsames Kochen auf niedriger Temperatur. Mit PowerSlide haben deine Kochzonen genau die richtige Temperaturstufe für jede Aufgabe – verschiebe einfach den Topf.



### Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



### PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



### Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Made in Germany
- 5 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Flächenbündiger Einbau
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- FlexBridge - kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

## Technische Daten

|                                                  |                        |                                              |             |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Installation                                     | Autarkes Kochfeld      | Verpackung, Höhe (mm)                        | 118         |
| PNC                                              | 949 597 254            | Verpackung, Breite (mm)                      | 868         |
| EAN-Nummer                                       | 7332543564521          | Verpackung, Tiefe (mm)                       | 600         |
| Einbauhöhe (mm)                                  | 44                     | Verpackungsgewicht Wellpappe in g            | 640         |
| Gerätebreite (mm)                                | 770                    | Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g    | 5           |
| Gerätetiefe (mm)                                 | 510                    | Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g | 308         |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                        | 750                    | Herstellungsland                             | Deutschland |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                         | 490                    |                                              |             |
| Art des Kochfeldes                               | Induktions-Kochzonen   |                                              |             |
| Kabellänge (m)                                   | 1.5                    |                                              |             |
| Netzstecker                                      | Nein                   |                                              |             |
| Anschlusswert (Watt)                             | 7350                   |                                              |             |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser   | 2,3 (3,2) kW / 22 cm   |                                              |             |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser  | 2,3 (3,2) kW / 22 cm   |                                              |             |
| Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser   | 2,3 (3,2) kW / 21 cm   |                                              |             |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser  | 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm |                                              |             |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 1,8 (2,8) kW / 18 cm   |                                              |             |
| Volt                                             | 220-240/400V2N         |                                              |             |
| Bruttogewicht (kg)                               | 14.26                  |                                              |             |
| Nettogewicht (kg)                                | 13.56                  |                                              |             |

