

**Serie | 4, Flachschrilmhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL064A52**

A



**Flachschrilmhauben: kaum sichtbar in einem
Oberschrilm integriert sorgen sie für ein
klares Kùchendesign**

- **Griffleisten:** Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
NischenmaÙe (H x B x T) (mm) :	162mm x 526.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	7,965
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	189.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	174
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	405
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005231911
Anschlusswert (W) :	74
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

Sonderzubehö

- DSZ4545 : Standard Umluftset
- DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4682 : Griffleiste Weiss
- DSZ4685 : Griffleiste Edelstahl
- DSZ4686 : Griffleiste schwarz



4 242005 231911

Serie | 4, Flachschrinmhaube, 60 cm, silbermetallic DFL064A52

Flachschrinmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrin integriert sorgen sie für ein klares Kùchendesign

Bauforn

- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrin
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehôr) benôtigt

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Geblâsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- GleichmâÙige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstârke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spùlmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lùfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 271 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h
- Gerâuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Gerâusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 174 m³/h
Intensivstufe 189 m³/h
- Gerâuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- 1 einflutig liegend. EcoSilence Drive
- EcoSilence Drive







Planungs- und Installationsinformation

- GerâtemaÙe (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- EinbaumaÙe (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Lânge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehôr erhâltlich

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr*
- Lùfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 74 W
- * GemâÙ EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL064A52**

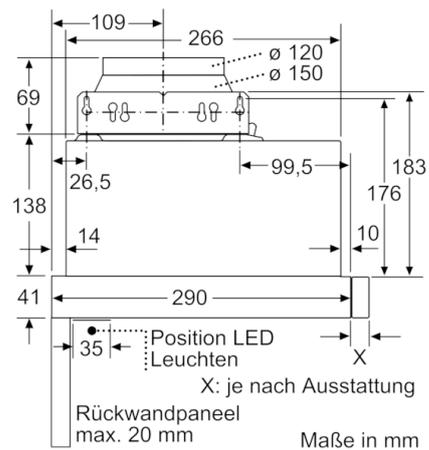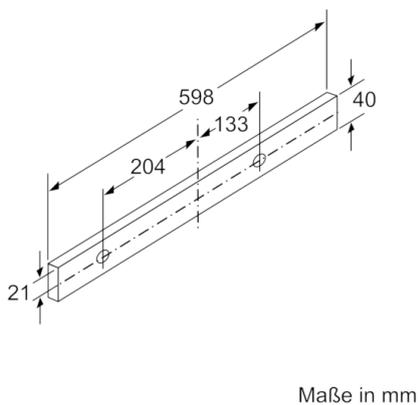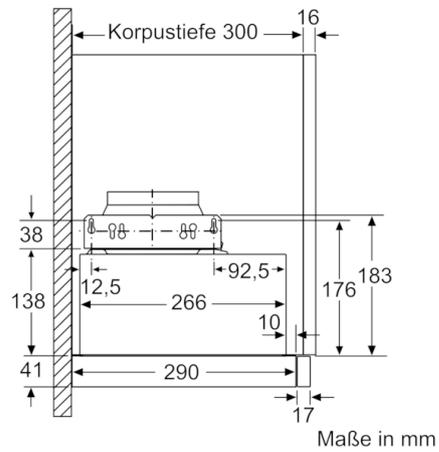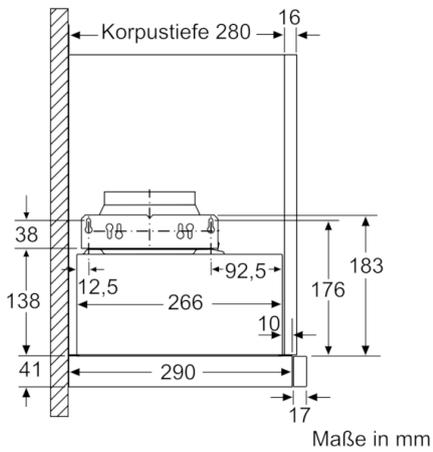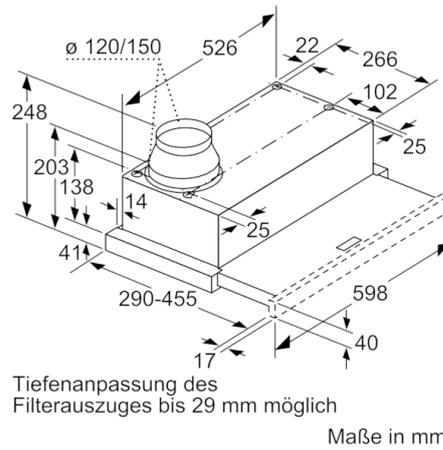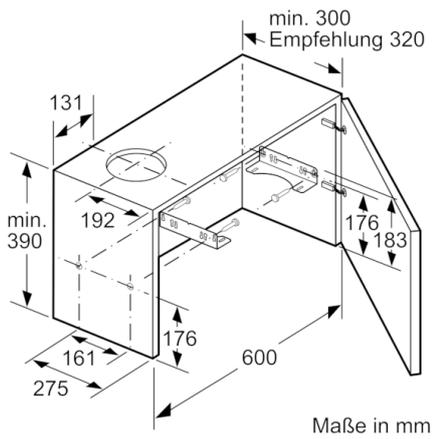

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL064A52**

