

**Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK67JM60**



**A+**



**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	18,996
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	436
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	631.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	410
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	722
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946733
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

**Sonderzubehör**

DWZ0AK0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos), DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset, DWZ0AK0T0 Standard Umluftset (kaminlos), DWZ0AK0U0 Standard Umluftset, DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm, DWZ1AK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1AK1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1AK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos), DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242002 946733

## Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK67JM60

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 436 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 722 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/54 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 410 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 631 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive

### Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 233 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- 3 Leistungsstufen und  
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet




### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

### Maße


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal  
1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
DWK67JM60**

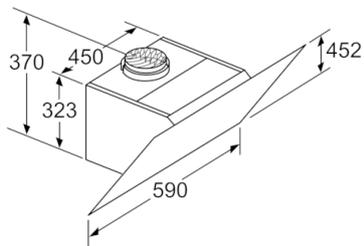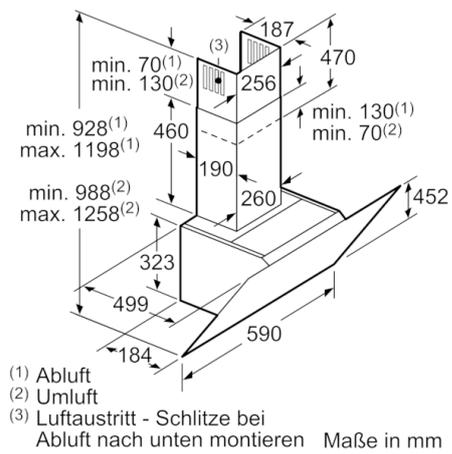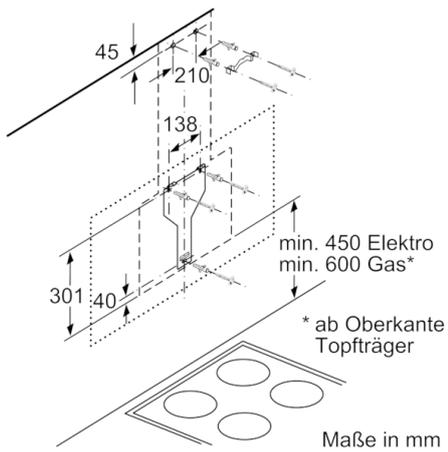


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

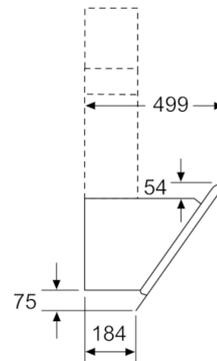

Maße in mm

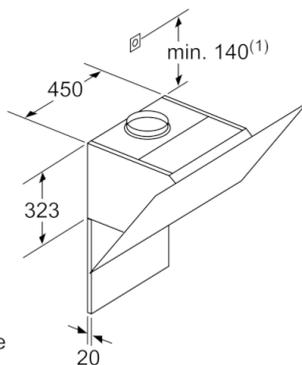

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

