

Serie | 6
DWK67JQ60
Wandesse, 60 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz

A+
Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** verdeckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 730 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.

Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Farbe des Kamins : | Edelstahl |
| Bauart : | Kaminesse |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 130 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : | 323 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 450 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 600 |
| Nettogewicht (kg) : | 18,0 |
| Steuerung : | elektronisch |
| Regelung der Leistungsstufen : | 3-stufig + 2 Intensiv |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 460 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : | 560 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) : | 400 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 730 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 2 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 54 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 150 / 120 |
| Material des Fettfilters : | Aluminium |
| EAN-Nummer : | 4242002946740 |
| Anschlusswert (W) : | 143 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 60; 50 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation : | Wandmontage |

Sonderzubehör

DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 DWZ0AK0A0 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 DWZ0AK0S0 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
 DWZ0AX5C0 : CleanAir Umluftmodul
 DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
 DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Serie | 6 Dunstabzüge

DWK67JQ60

Wandesse, 60 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 400 m³/h
Intensivstufe 560 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort:

- PerfectAir Luftgütesensor
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 230 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Boost Position

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung


Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

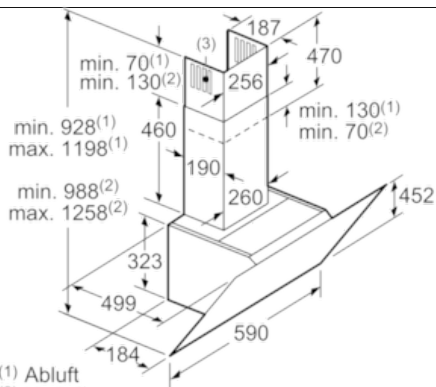
Serie | 6 Dunstabzüge
DWK67JQ60
Wandesse, 60 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz


- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

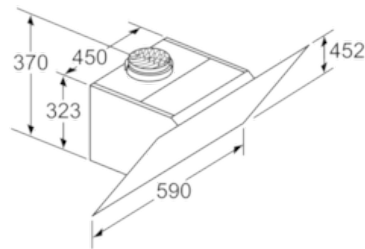


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

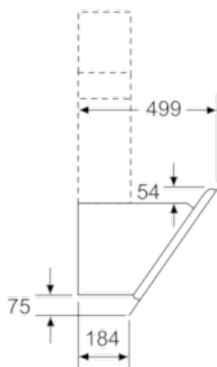

Maße in mm

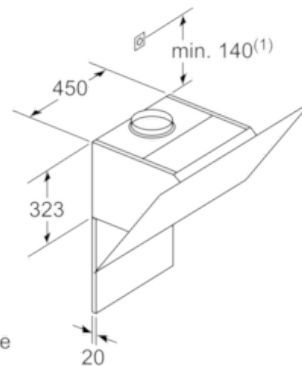

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

