

**Serie | 4**
**DWK97HM20**  
**Wandesse, 90 cm**  
**Schräg-Essen-Design**  
**weiß**

**A**
**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

- **Besonders leise:** beste Abzugsleistung bei geringem Geräusch.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** verdeckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **Energieeffizienz A :** beste Abzugsleistung bei geringem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 680 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbatonszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Morocco, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	22,0
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	420
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	560
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	390
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	680
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946764
Anschlusswert (W) :	263
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

**Sonderzubehör**

DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DWZ0AK0A0 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 DWZ0AK0S0 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr.  
 DWZ0AX5CO : CleanAir Umluftmodul  
 DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm  
 DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242002 946764

## Serie | 4 Dunstabzüge

### DWK97HM20

#### Wandesse, 90 cm Schräg-Essen-Design weiß

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

#### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Max. Förderleistung: 680 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 680 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 390 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 560 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Kondensator energieeffizient
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

#### Komfort:

- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

#### Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 929-1199 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 989-1259 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
1119 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal  
1189-1459 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


## Serie | 4 Dunstabzüge

### DWK97HM20


Wandesse, 90 cm

Schräg-Essen-Design

weiß

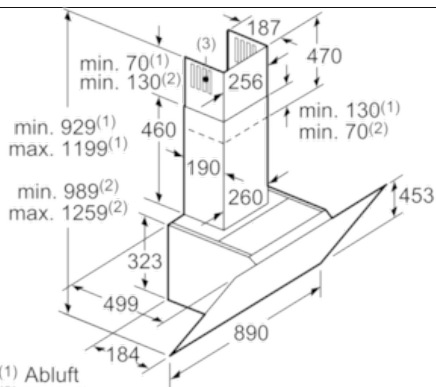


- (1) Abluft
  - (2) Umluft
  - (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

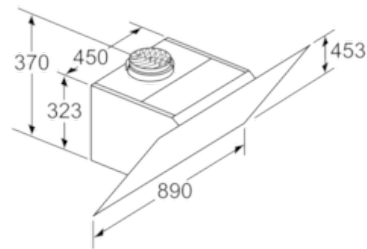


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich


Maße in mm

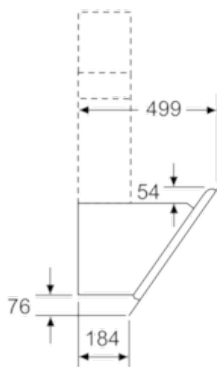

Maße in mm

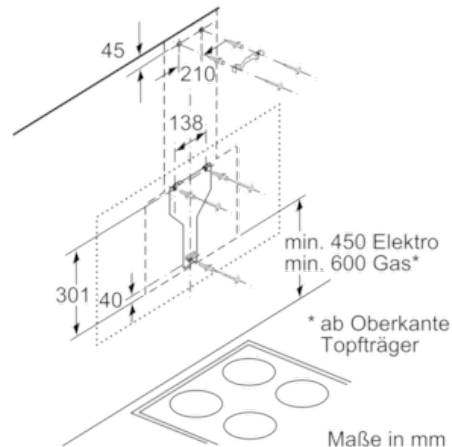


Maße in mm

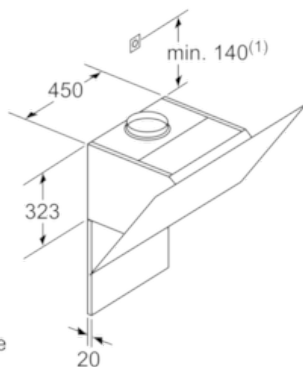

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

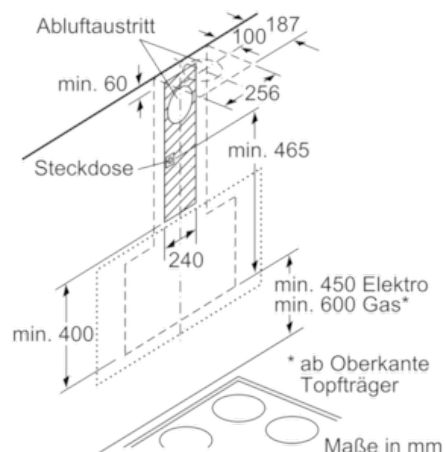

Maße in mm