

Serie | 2
**DWP94BC50
Wandesse, 90 cm
Walmdach-Design
Edelstahl**

C
**Dunstabzugshaube Pyramide:
Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer
Küche.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 360 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Drucktasten:** einfache Auswahl der gewünschten Leistungsstufe mit mechanischer Steuerung.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	553-730/573-730
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	246
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	9,0
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	200
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	65
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005032013
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

DHZ1224 : Kaminverlängerung 500 mm
 DHZ1234 : Kaminverlängerung 750 mm
 DHZ5275 : Starterset für Umluftbetrieb
 DHZ5276 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 DHZ9550 : Rueckwandpaneel Edelstahl



4 242005 032013

Serie | 2 Dunstabzüge

DWP94BC50

Wandesse, 90 cm

Walmdach-Design

Edelstahl

**Dunstabzugshaube Pyramide:
Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer
Küche.**

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Max. Förderleistung: 360 m³/h
- Max. Lüfterleistung 360 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb: 200 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
 - Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich

Komfort:

- Beleuchtungsstärke: 94 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie | 2 Dunstabzüge

DWP94BC50

Wandesse, 90 cm


Walmdach-Design

Edelstahl

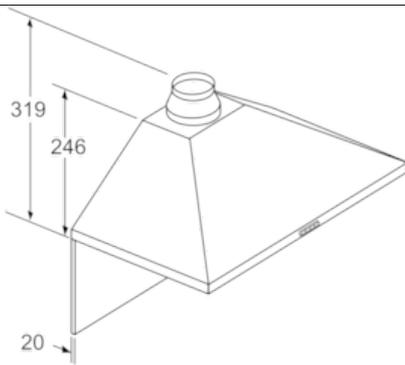


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

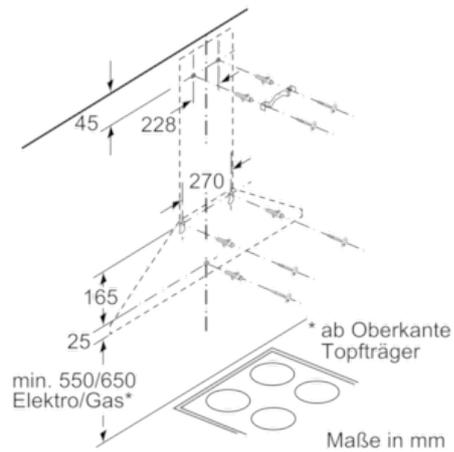

Maße in mm

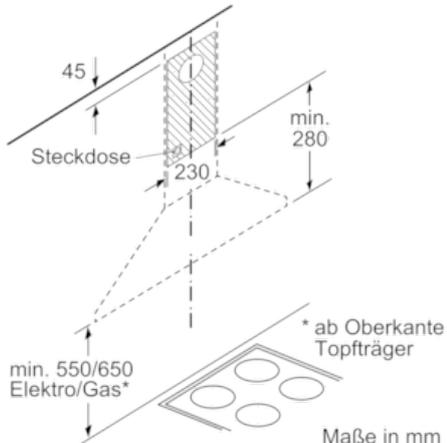

Maße in mm

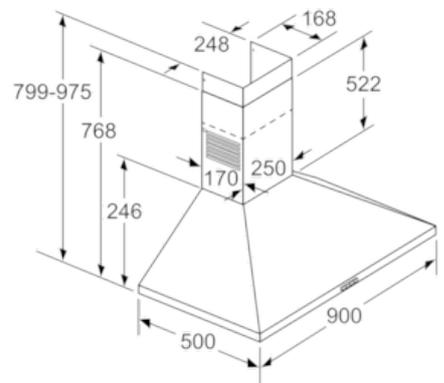

Maße in mm