

**Serie | 4**
**DWQ66DM50**  
**Wandesse, 60 cm**  
**Walmdach-Design**  
**Edelstahl**
**A**

**Sonderzubehör**

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm  
 DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm  
 DHZ6550 : Rueckwandpaneel Edelstahl  
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ6200 : CleanAir - Modul  
 DWZ0XX010 : Integriertes CleanAir - Modul  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**Dunstabzugshaube Pyramide Slim: Leistung und passendes Design zu Ihrer Küche.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 610 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-912/582-1022
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	94
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	10,6
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	300
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	610
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005051205
Anschlusswert (W) :	220
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



4 242005 051205

## Serie | 4 Dunstabzüge

### DWQ66DM50

#### Wandesse, 60 cm Walmdach-Design Edelstahl

#### Dunstabzugshaube Pyramide Slim: Leistung und passendes Design zu Ihrer Küche.

#### Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - Gesamtanschlusswert: 220 W
  - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
  - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 600 x 500 mm
  - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 600 x 500 mm
  - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

#### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Max. Förderleistung: 610 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 610 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 300 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 360 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

#### Komfort:

- Beleuchtungsstärke: 250 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und  
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen


## Serie | 4 Dunstabzüge

### DWQ66DM50

Wandesse, 60 cm


Walmdach-Design

Edelstahl

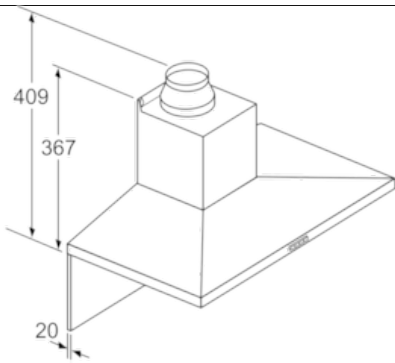


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

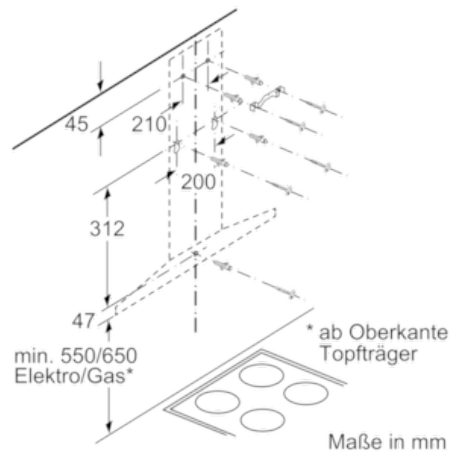

Maße in mm

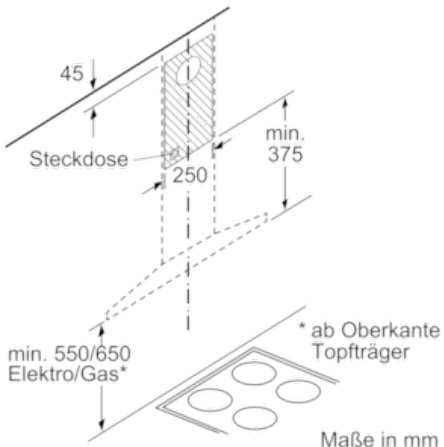

Maße in mm

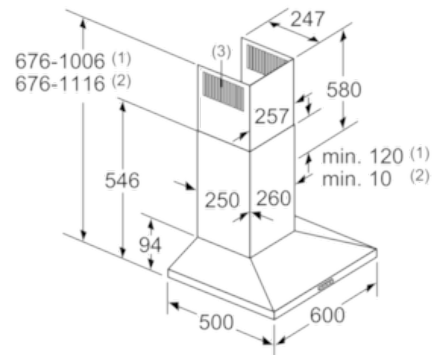

- (1) Abluft  
 (2) Umluft  
 (3) Luftaustritt - Schlitze bei  
 Abluft nach unten montieren

Maße in mm