

**Serie | 6, Einbau-Gefrierschrank,
122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIN41ACE0**



**Der NoFrost Gefrierschrank mit
elektronischer Temperaturregelung: lässt
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach
einstellen.**

- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **No Frost:** nie wieder Abtauen.
- **BigBox-Gefriergutshublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 206 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 130 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Thermometer-Gefrierteil: Digital
 Beleuchtung: Nein
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte
 Gerätehöhe: 1221 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 1290 x 640 x 620 mm
 Nettogewicht: 47,6 kg
 Bruttogewicht: 50,9 kg
 Anschlusswert: 120 W
 Absicherung: 10 A
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Türanschlag: Links wechselbar
 Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
 Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
 Türverriegelung: Nein
 Anzahl Auszüge (Stck): 4
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 1
 EAN-Nummer: 4242005152100
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: GIN41ACE0
 Produktkategorie: Gefrierschrank

Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KFZ40SX0 : Edelstahl-Türfront



Serie | 6, Einbau-Gefrierschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN41ACE0

Der NoFrost Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung: lässt Sie die Zieltemperatur exakt und einfach einstellen.

Leistung und Verbrauch

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Sonderzubehör

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 130 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 130 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 206 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9 h


Serie | 6, Einbau-Gefrierschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN41ACE0

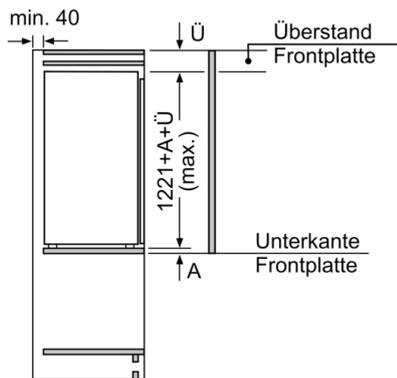

Maße in mm

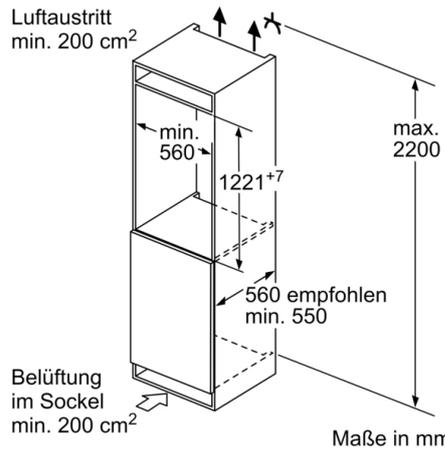


Maße in mm

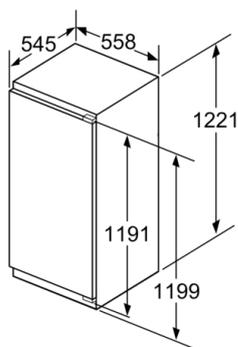


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.
Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

