

**Serie | 8, Gaskochfeld, 60 cm,
Glaskeramik
PRP6A6D70D**



**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** für die komfortable Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Bedienelemente :	Schwertknebel
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 560-562 x 490-502
Gerätebreite (mm) :	606
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 606 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	165 x 677 x 579
Nettogewicht (kg) :	12,528
Bruttogewicht (kg) :	13,7
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Rahmenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002915166
Elektroanschlusswert (W) :	2
Gasanschlusswert (W) :	7700
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50

Sonderzubehör

HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298114 : Espressokreuz



4 242002 915166

Serie | 8, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik PRP6A6D70D

Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Restwärmeanzeige 4-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

Technische Informationen:

- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)


Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
. Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

**Serie | 8, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik
PRP6A6D70D**

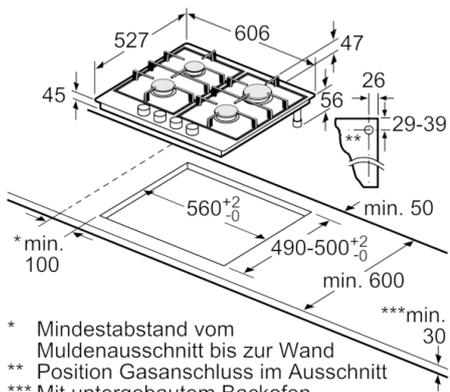

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 - ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
 - *** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens
- Maße in mm