

**Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KIF87PFE0**



**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.**

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 232 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 62 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 175 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 34 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Gerätebreite: 558 mm  
 Gerätetiefe: 545 mm  
 Nischenmaße (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 68,3 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel: 230 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 14 h  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Nein  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Scharnierart: Flachscharnier

**Zubehör**

3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale  
 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

KSZ10020 : Flaschenablage  
 KSZGGM00 : Butterdose



## **Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KIF87PFE0**

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.**

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 175 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 232 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Lagerzeit bei Störung : 14 h

### **Design**

- LED Beleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm

### **Kühlteil**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach


### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch


### **Gefrierteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox


**Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm,  
Flachscharnier  
KIF87PFE0**

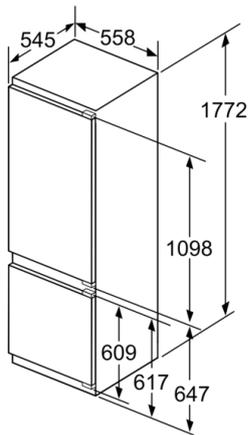

Maße in mm

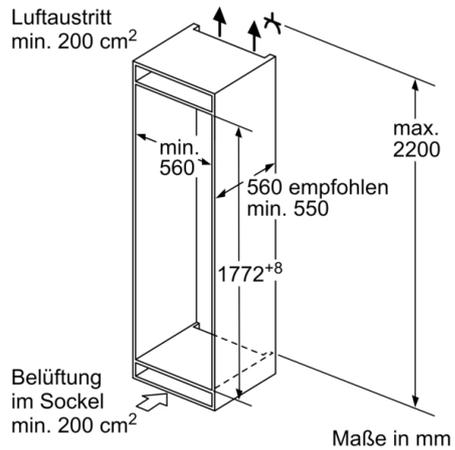


Maße in mm

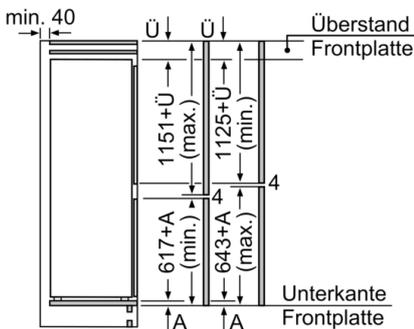

Maße in mm


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

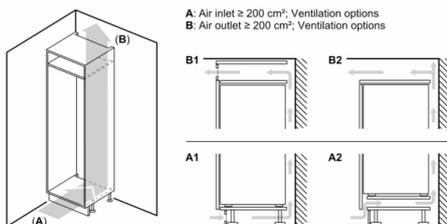

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen  
 $\Delta$  Gewicht  
 A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg



A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19