Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch
DFM064W54

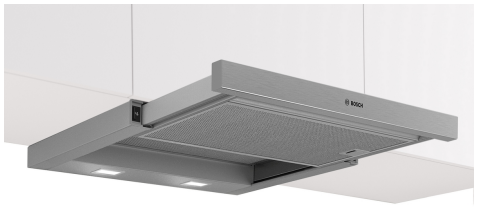

DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
HEZG9AS00S	Adapter

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

- **LED-Beleuchtung**: Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metallfettfilter**: Reinigt die Luft, fängt Fett auf und lässt sich leicht monatlich reinigen.

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.6 kg
Steuerung:	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	388 m^3/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	257 m^3/h
Max. Luftmenge:	388 m^3/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005231997
Anschlusswert:	108 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut

4 242005 231997

Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch
DFM064W54

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform
- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Komfort
- Automatisches Ein- und Ausschalten beim Herausziehen und Zurückschieben des Teleskopauszugs
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m^3/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb:257 m^3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe:69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 108 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064W54

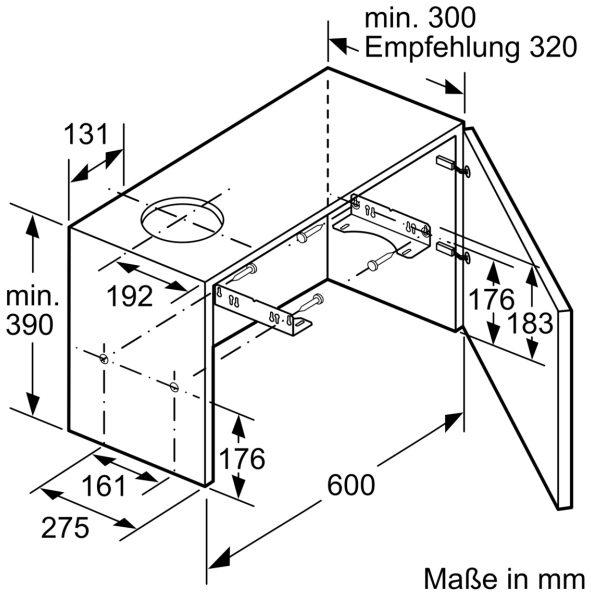

Maße in mm

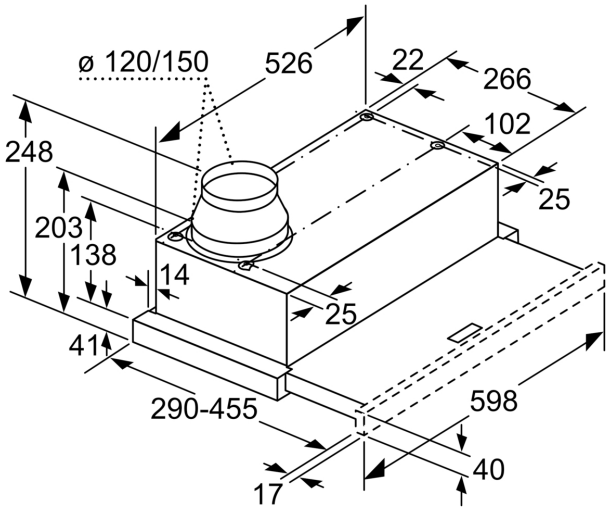

Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

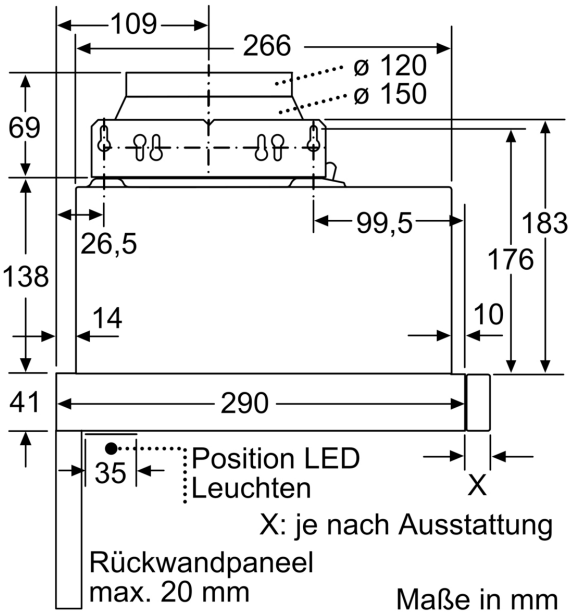

Maße in mm

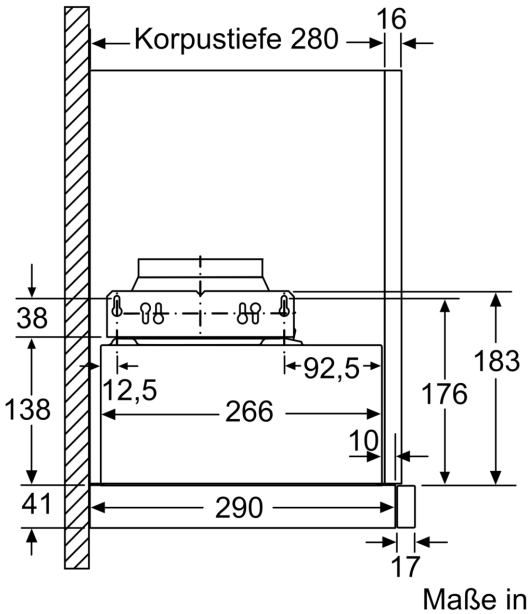

Maße in mm

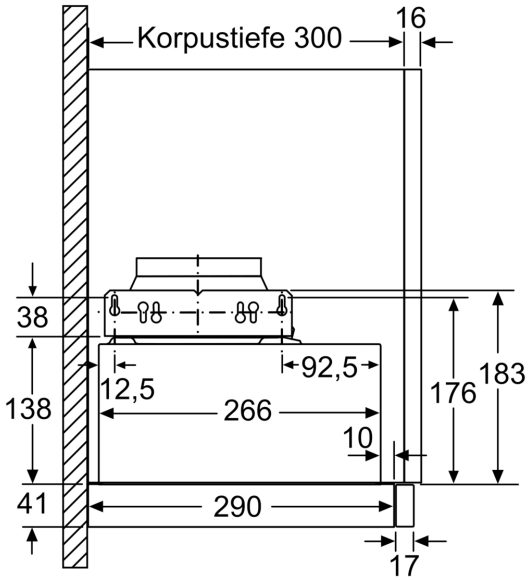

Maße in mm

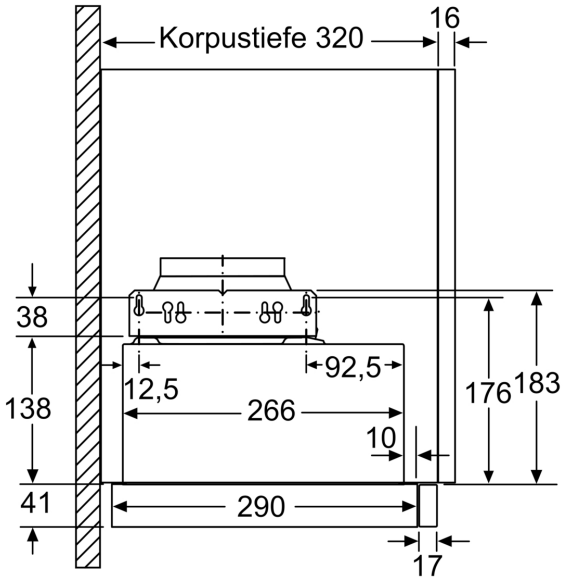

Maße in mm

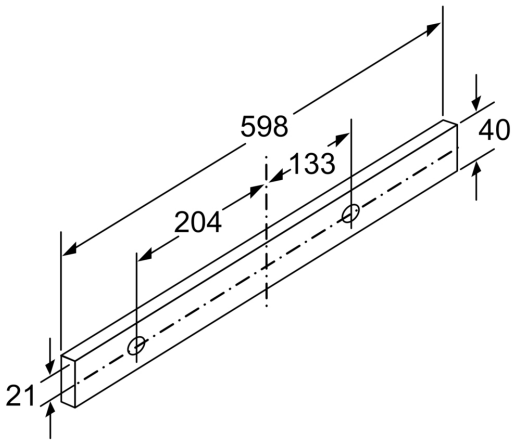

Maße in mm