


**Serie 2, Flachschriftmaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064W54**

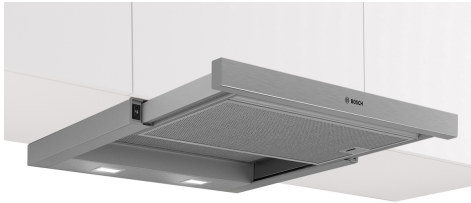

- DSZ4682 Griffleiste Weiss
- DSZ4686 Griffleiste schwarz
- DWZ11T1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
- DWZ11T114 Clean Air Standard Umluftset
- HEZG9AS00S Adapter

**Flachschriftmauben: kaum sichtbar in
einem Oberschrank integriert sorgen sie
für ein klares Küchendesign**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Bauart: Flachschriftmaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Gerätehöhe: 203 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 8.6 kg
 Steuerung:mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:388 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:257 m³/h
 Max. Luftmenge:388 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung:67 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005231997
 Anschlusswert:108 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



Serie 2, Flachschriftmaube, 60 cm, Silber, metallisch DFM064W54

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Flachschriftmauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschriftmaube, grau-metallisch
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m³/h
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb: 257 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
 - Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
 - Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 108 W

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064W54**

