

**Serie 4, Flachschriftmaube, 90 cm,
Silber, metallisch
DFR097A52**



- DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank
- DSZ4961 Absenkrahmen
- DSZ4982 Griffleiste Weiss
- DSZ4985 Griffleiste Edelstahl
- DSZ4986 Griffleiste schwarz
- DWZ0IT0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern
- DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern
- DWZ2IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
- DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset
- HEZG9AS00S Adapter

**Flachschriftmauben: kaum sichtbar in
einem Oberschrank integriert sorgen sie
für ein klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.
- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

Bauart: Flachschriftmaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Gerätehöhe: 426 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 12.1 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen:3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:397 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 628 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:358 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 729 m³/h
 Max. Luftmenge:397 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 3
 Schalleistung:53 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242005232031
 Anschlusswert: 146 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



Serie 4, Flachschriftmaube, 90 cm, Silber, metallisch DFR097A52

Flachschriftmauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank

Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 397 m³/h
- Intensivstufe: 729 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor

Planungs- und Installationsinformation


- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 146 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm,
Silber, metallisch
DFR097A52**

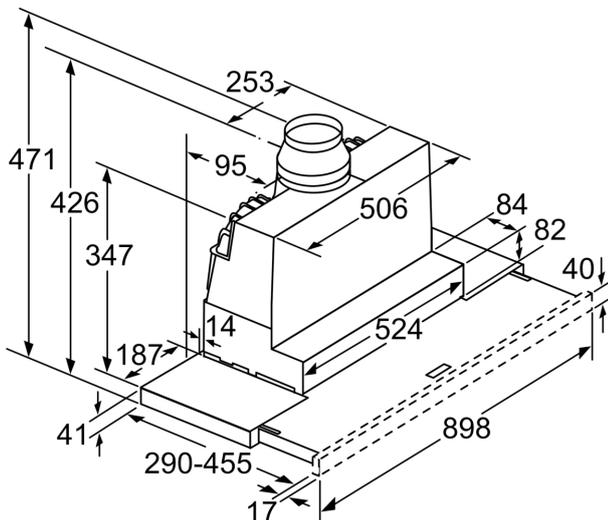


Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

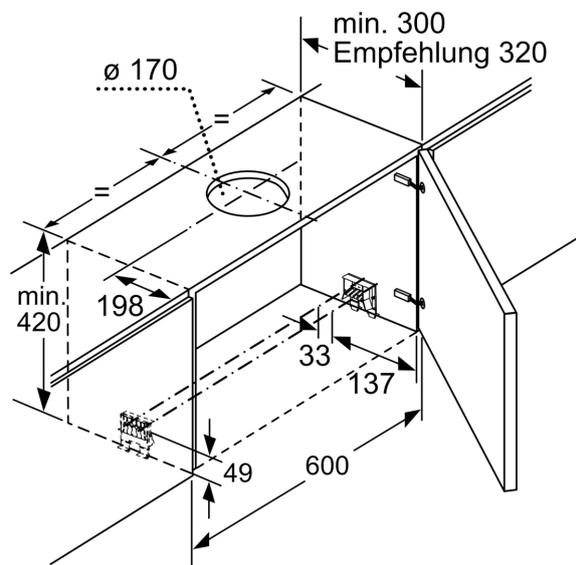


Maße in mm

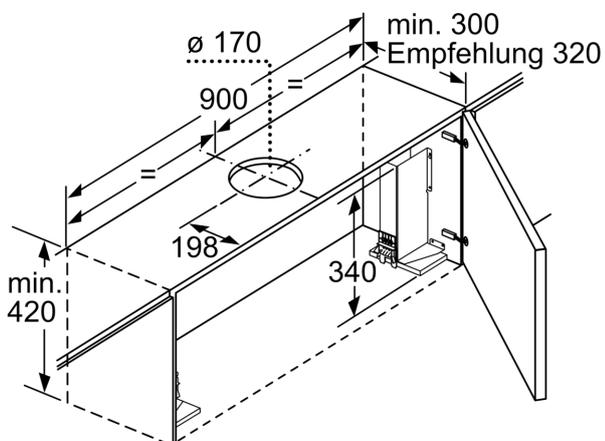

Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-
winkel werden links und rechts im Möbel ver-
schraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm

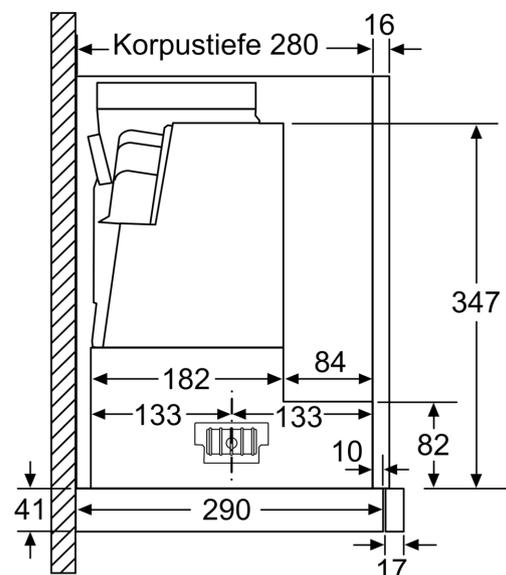

Maße in mm

