

**Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm,  
Edelstahl  
DHL575C**



**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen  
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an  
der Wand oder über einer Kochinsel.**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metallfettfilter:** Reinigt die Luft, fängt Fett auf und lässt sich leicht monatlich reinigen.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt die Dunstabzugshaube automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**

DHZ5316	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DHZ5605	Standard Umluftset
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern

Bauart: .....	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: .....	150,0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	418mm x 496,0mm x 264mm mm
Gerätehöhe: .....	418 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	7.9 kg
Steuerung: .....	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	560 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	581 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	533 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: .....	615 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	560 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schalleistung: .....	67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	150 / 120 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242002824345
Anschlusswert: .....	252 W
Absicherung: .....	3 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Eingebaut



## **Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl DHL575C**

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

### **Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.**

#### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 560 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 615 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 533 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 581 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

#### **Komfort**

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


#### **Technische Informationen**

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig


#### **Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 496 x 264 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W


**Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm,  
Edelstahl  
DHL575C**

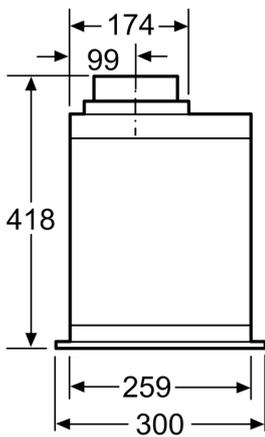

Maße in mm

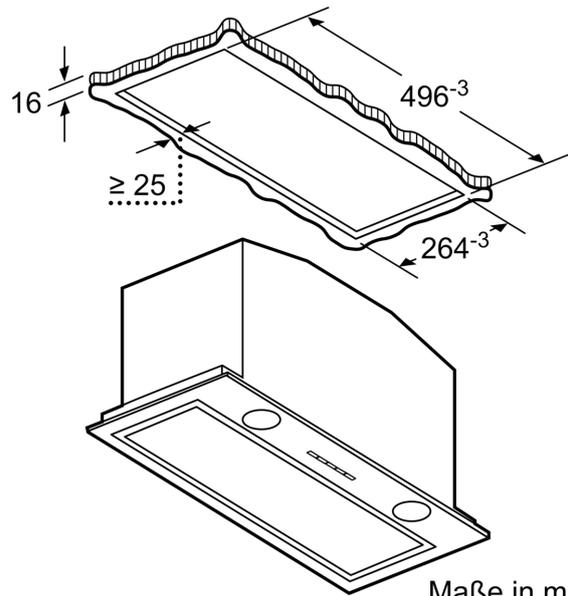


Maße in mm

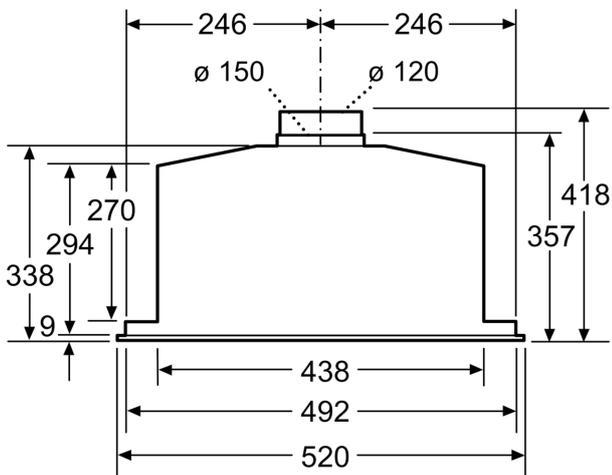

Maße in mm

Maße in mm

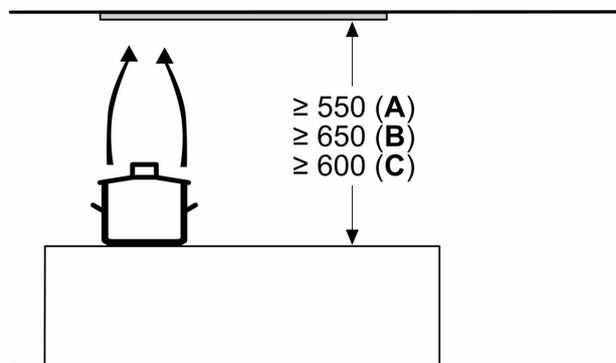

**A:** Elektro

**B:** Gas – ab Oberkante Topfräger

**C:** Elektro – für Australien und Neuseeland