

Serie 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67IM50



DHZ1225	Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1235	Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ6550	Rueckwandpaneel Edelstahl
DHZ6551	Rueckwandpaneel 60 x 72 cm
DWZ0XX0J0	Long Life Umluftset
DWZ1DX1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1DX114	Clean Air Standard Umluftset
DWZ1DX116	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1FX5D1	Long Life Umluftset extern
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

- **Leise:** maximale Abzugleistung, wenig Lärm
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt die Dunstabzugshaube automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**

Farbe des Kamins:Edelstahl
 Bauart:Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins:583-912/583-1022 mm
 Gerätehöhe: 53 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 12.4 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen:3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:459 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 499 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 752 m³/h
 Max. Luftmenge:459 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung:64 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242005051076
 Anschlusswert:255 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



Serie 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67IM50

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 458 m³/h
- Intensivstufe: 752 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 404 m³/h
- Intensivstufe: 499 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


Serie 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67IM50

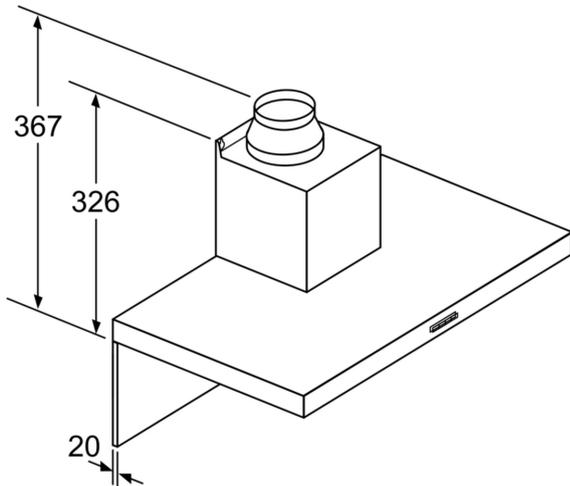

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

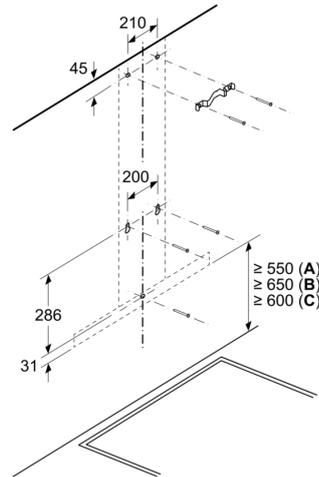


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

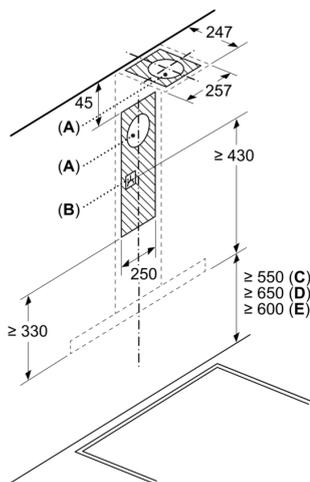


A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas – ab Oberkante Topfräger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

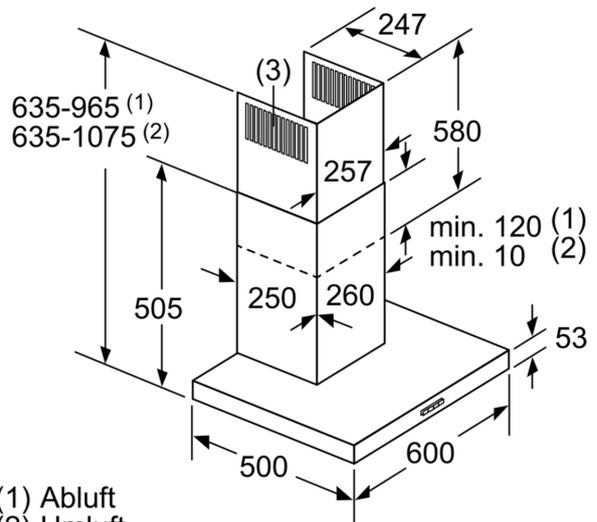

(1) Abluft

(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitz bei

Abluft nach unten montieren Maße in mm