

## Serie 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB96BC50



DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ9550 Rueckwandpaneel Edelstahl, DHZ9551 Rueckwandpaneel 90 x 72 cm, DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset, DWZ1DX1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset, DWZ1DX116 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HEZG9AS00S Adapter

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Bauart: .....Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Höhe des Kamins: .....583-912/583-1022 mm  
 Gerätehöhe: ..... 53 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 550 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 12.9 kg  
 Steuerung: .....mechanisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: .....3  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....619 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....422 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge: .....619 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Schalleistung: ..... 70 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242005036097  
 Anschlusswert: .....220 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage



## Serie 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB96BC50

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

### Bauform

- 90 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Max. Lüfterleistung 619 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*

### Komfort

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- 3 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor

### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


### Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


### Technische Info

- Mindestabsicherung: 10 A.
- Spannung 220 - 240 V. Frequenz 50 Hz.
- Kassette mit Alurahmen


**Serie 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl**  
**DWB96BC50**

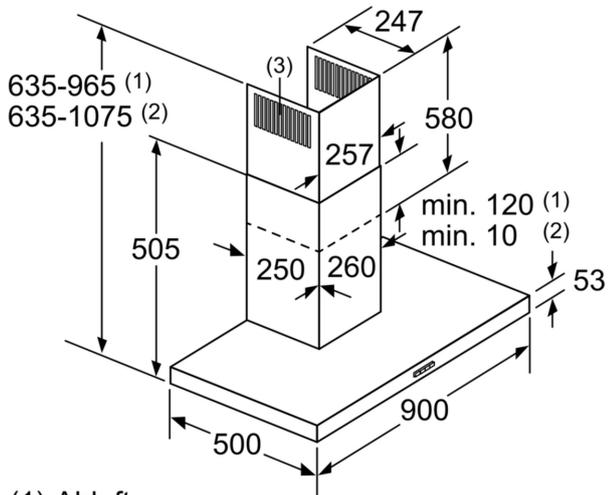


- (1) Abluft
  - (2) Umluft
  - (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

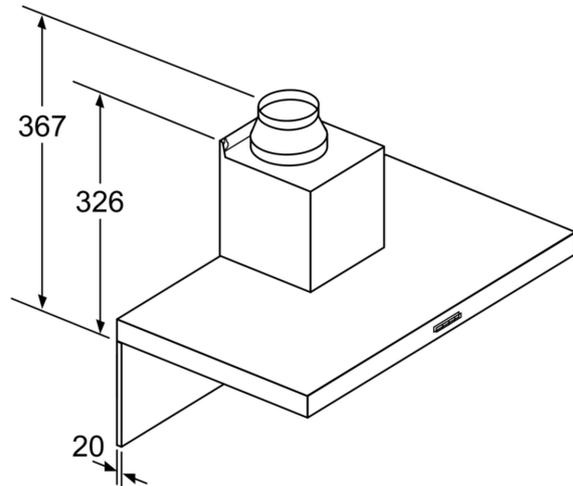

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.  
 Maße in mm

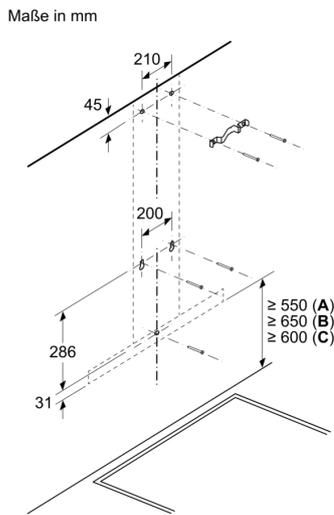

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

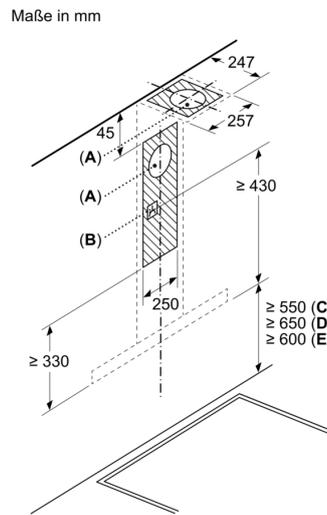

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland