

**Serie 4, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl
SMI4HTS31E**



**Flexibles Beladen und intelligente
Steuerung Ihres Geschirrspülers über die
Home Connect-App.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **Der VarioBesteckkorb ist flexibel im Unterkorb platzierbar und bietet zusätzlichen Aufbewahrungsplatz für Besteck.**
- **3-fach Rackmatic: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.**
- **Silence Programm: Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.**

Energieeffizienzklasse: E
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh
 Anzahl Maßgedecke: 12
 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.5 l
 Programmdauer: 3:45 h
 Geräuschwert: 46 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .. 815-875 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 35.9 kg
 Bruttogewicht: 38.0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Reparaturindex: 8.8
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242005194230
 Gerätetyp: Teilintegriert

- SGZ0BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro
- SMZ5000 Spülhilfe-Set
- SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5300 Stielglas Korb



Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI4HTS31E

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Nein
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung


- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

**Serie 4, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl
SMI4HTS31E**

Maße in mm

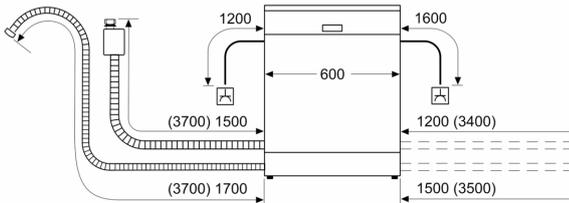

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

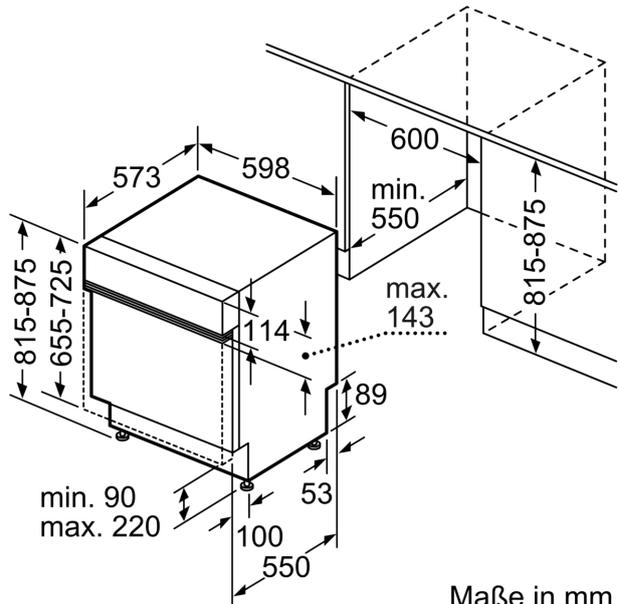

Maße in mm