

**Serie 2, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl
SPI2IKS10E**



SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003	Silberglanzkassette
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb
SPZ2044	Tür- und Sockelblende, Edelstahl

**Vernetzter Geschirrspüler der eine
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über
die Home Connect App per Silence on
Demand Funktion, möglich macht.**

- **DuoPower™:** Beste Reinigung durch 2 Sprüharme im Oberkorb.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.

Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	78 kWh
Anzahl Maßgedecke: 9
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.5 l
Programmdauer: 3:35 h
Geräuschwert: 48 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	.. 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 27.1 kg
Bruttogewicht: 28.9 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Reparaturindex: 8.6
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242005229338
Gerätetyp: Teilintegriert



Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPI2IKS10E

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, VarioSpeed
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Normal Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre

- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 2, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl
SPI2IKS10E**

Maße in mm

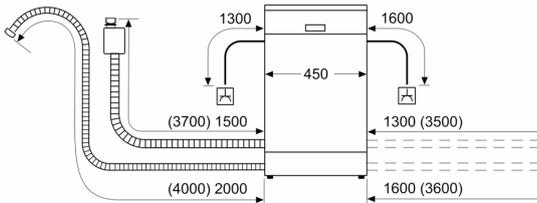

△ Steckdose
○ () Werte mit Verlängerungssatz

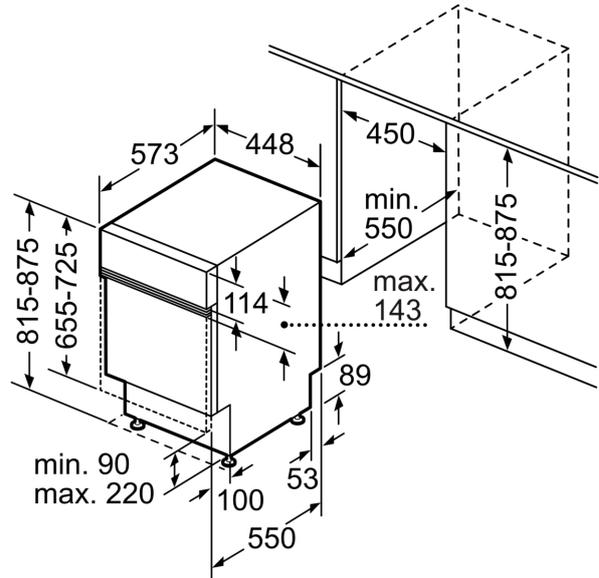

Maße in mm