


**Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm,
Edelstahl
PCH6A5C90D**

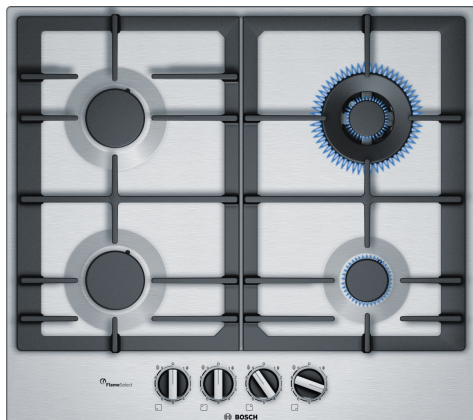

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298108 Wok-Ring
HEZ298115 Espressokreuz
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset

**Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

Produktbezeichnung / -familie:Gas-Schaltermulde
Bauform: Einbau
Energiequelle: Gas
Anzahl der Kochzonen: 4
Bedienelemente: Schwerknebel
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 45 x 560-562 x 480-492 mm
Gerätebreite: 582 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 53x582x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 141 x 651 x 578 mm
Nettogewicht: 11.4 kg
Bruttogewicht: 12.3 kg
Restwärmanzeige: Ohne
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Edelstahl
Oberflächenfarbe: Edelstahl
Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
EAN-Nummer: 4242002914176
Gasanschlusswert: 8000 W
Absicherung: 3 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz



Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl PCH6A5C90D

**Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

Design

- Edelstahl-Oberfläche
- Gusstopfträger

Benutzerfreundlichkeit

- Flame Select: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 8 kW

**Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm,
Edelstahl
PCH6A5C90D**

