

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8  
cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIS77ADD0**



KSZ10020 Flaschenablage  
KSZGGM00 Butterdose

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus: hält  
frische Lebensmittel bis zu zweimal länger  
frisch**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.

Energieeffizienzklasse: ..... D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 166 kWh/annum  
 Volumen des Gefrierbereichs: ..... 62 l  
 Volumen des Kühlbereichs: ..... 167 l  
 Geräuschwert: ..... 38 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich  
 Höhe: ..... 1578 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1580 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 59.5 kg  
 Anschlusswert: ..... 120 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 2  
 Innenlüfter: ..... Ja  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: ..... 3  
 Flaschenregale: ..... Nein  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert



## **Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIS77ADD0**

### **Der Kühlschrank mit VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch**

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

#### **Zubehör**

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 229 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 167 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 166 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des  
Geräts.

#### **Design**

- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente  
Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit  
Memory-Funktion

#### **Kühlteil**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon  
ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### **Frischhaltesystem**

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger  
frisch



#### **Gefriereteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8  
cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIS77ADD0**

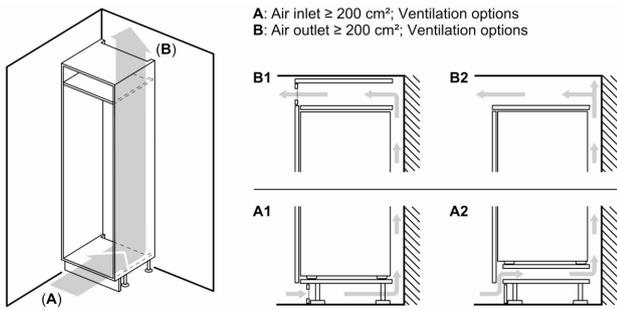

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

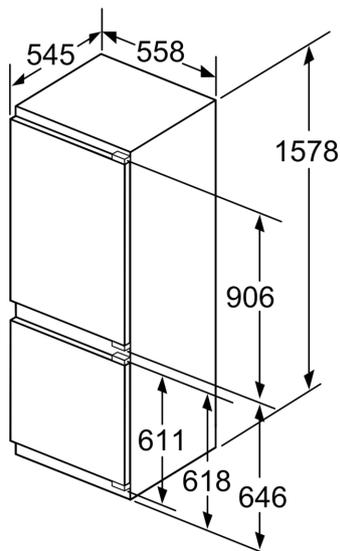

Maße in mm

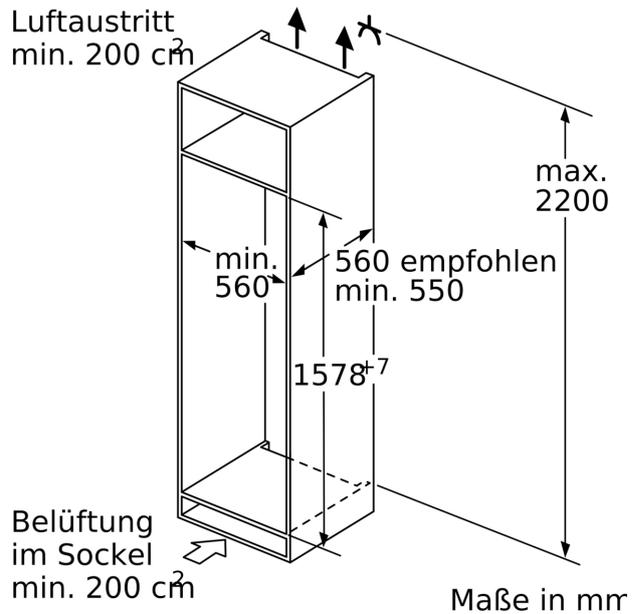


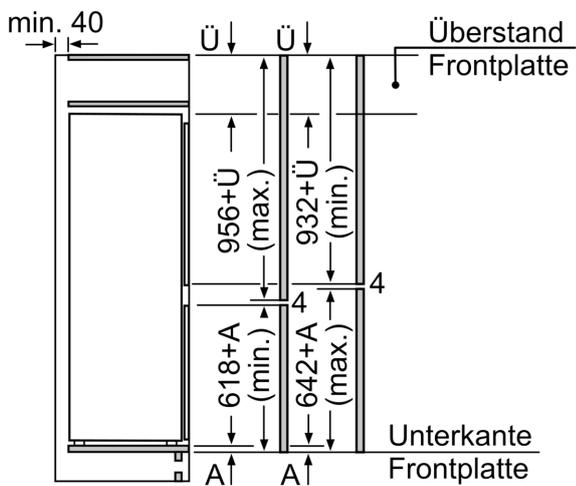

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.