

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIS77AFE0**



**Sonderzubehör**

KSZ10020 Flaschenablage  
KSZGGM00 Butterdose

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit  
VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und  
Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger  
frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in feuchtigkeitskontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	207 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	62 l
Volumen des Kühlbereichs:	169 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1578 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1580 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	57.6 kg
EAN-Nummer:	4242005188529
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIS77AFE0**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit  
VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und  
Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger  
frisch.**

- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

**Zubehör**

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des  
Geräts.

- 
- Flachscharnier,

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 231 l

**Design**

- LED Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren: ja
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

**Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

**Frischhaltesystem**

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

**Gefriereteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums



**Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIS77AFE0**

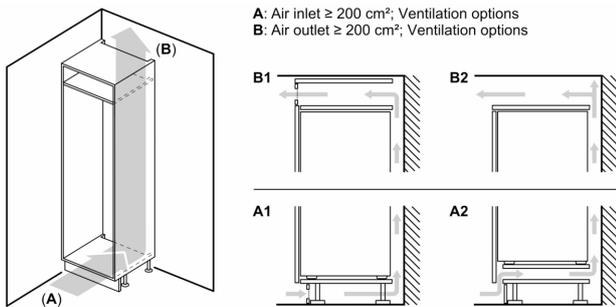

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht



A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

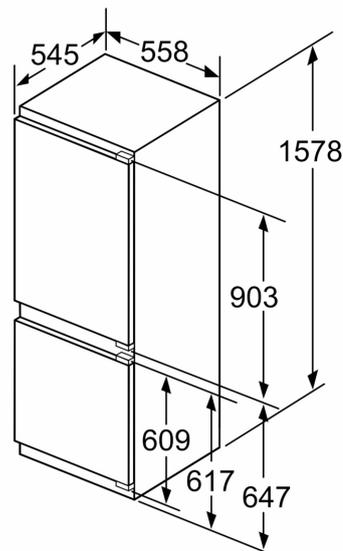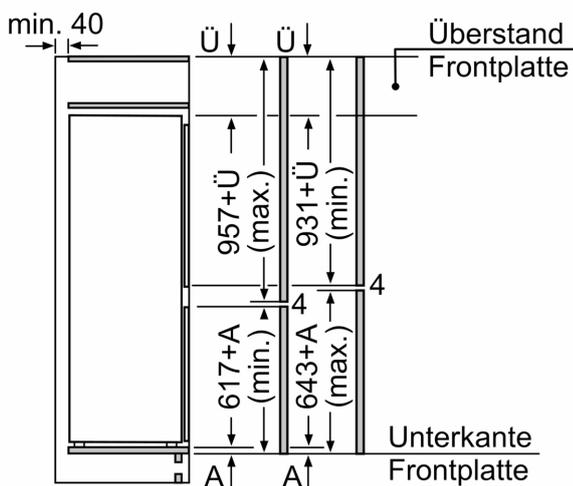


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm


Maße in mm

Maße in mm



A:  $\geq 560$  mm (empfohlen)  
 B: Steckdose

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.