


**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
CD30637**

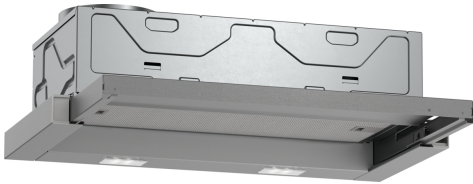

CZ51IT1X4 Clean Air Standard Umluftset
CZ5760N1 Griffleiste Edelstahl

**Die Constructa Flachschirmhaube mit
2-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder
Umluftbetrieb.**

Bauart: Flachschirmhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .162mm x 526.0mm x 290mm
 mm
 Gerätehöhe: 203 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 7.7 kg
 Steuerung: mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 2
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 328 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 231 m³/h
 Max. Luftmenge: 328 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräuschpegel: 64 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242004251378
 Anschlusswert: 93 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation: Eingebaut



Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30637

Die Constructa Flachschirmhaube mit 2-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

Bauform

- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic
- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation





- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
CD30637**

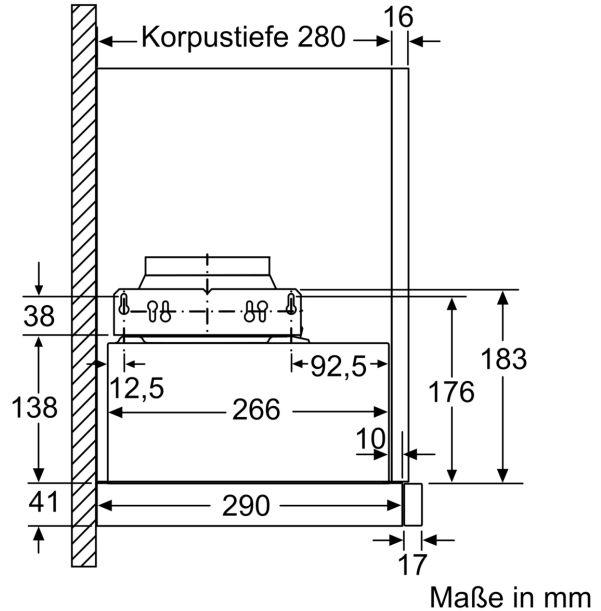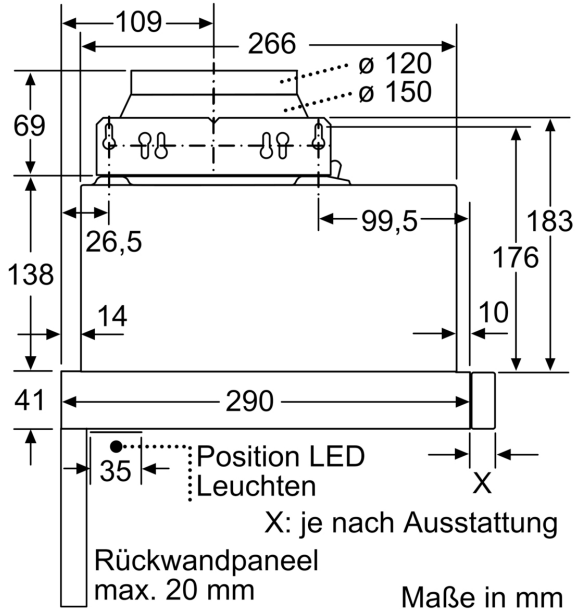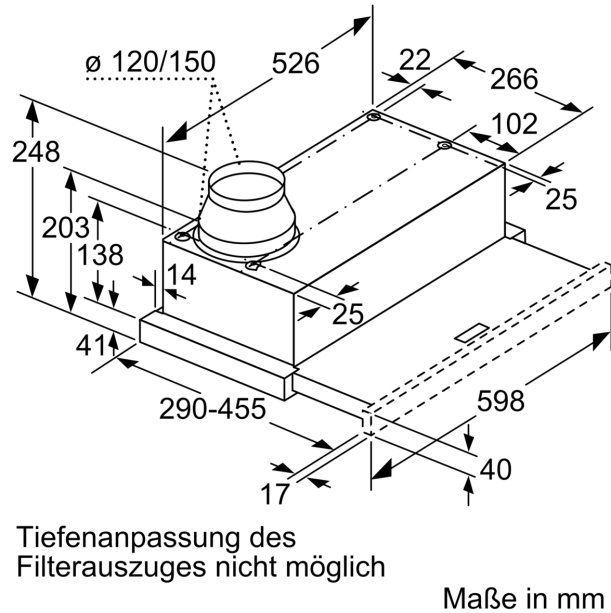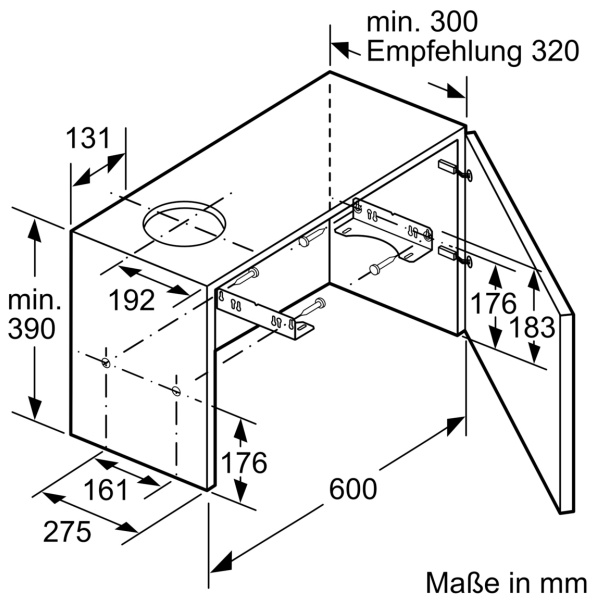

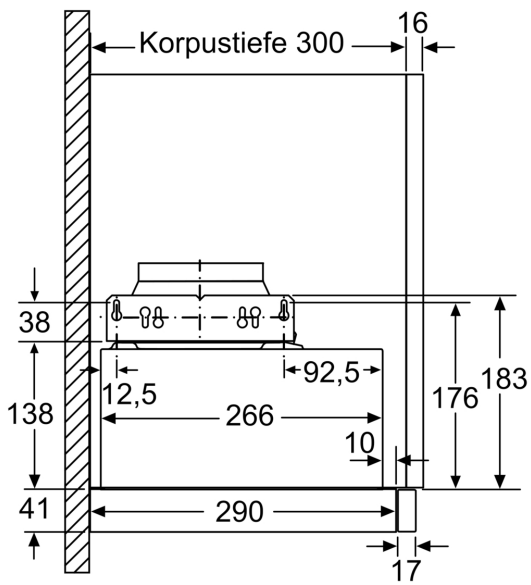

Maße in mm

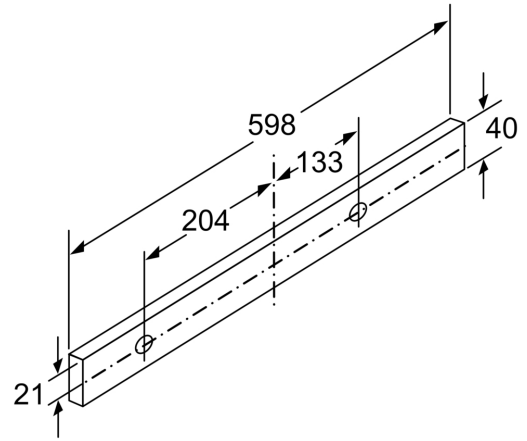

Maße in mm