


**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
CD30677**

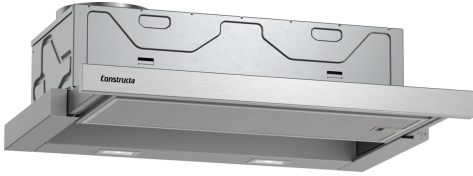

CZ51IT11X4 Clean Air Standard Umluftset

**Die Constructa Flachschirmhaube mit
4-stufiger Lüfterleistung, effizientem
BLDC-Motor und LED Beleuchtung sparsam
in Energie-Effizienzklasse A.**

Bauart: Flachschirmhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .162mm x 526.0mm x 290mm
 mm
 Gerätehöhe: 203 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 8.1 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 268 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 353 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 263 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 400 m³/h
 Max. Luftmenge: 268 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräuschpegel: 62 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242004251392
 Anschlusswert: 74 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation: Eingebaut



4 242004 251392

Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30677

Die Constructa Flachschirmhaube mit 4-stufiger Lüfterleistung, effizientem BLDC-Motor und LED Beleuchtung sparsam in Energie-Effizienzklasse A.

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 74 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Bauform

- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic
- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 400 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb: 268 m³/h
 - Intensivstufe: 400 m³/h
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 268 m³/h
 - Intensivstufe: 400 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
 - Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*

**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
CD30677**

