

## Wandesse, 60 cm, Edelstahl CD636650



## Die Constructa Wandesse mit LED-Beleuchtung und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

CZ50XPP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
CZ5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
CZ51DXB1X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
CZ51DXI1X4	Clean Air Standard Umluftset
CZ51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
CZ53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Bauart: .....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .....	130.0 cm
Höhe des Kamins: .....	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe: .....	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	10.8 kg
Steuerung: .....	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: .....	365 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: .....	240 m³/h
Max. Luftmenge: .....	365 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Geräuschpegel: .....	63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242004222415
Anschlusswert: .....	100 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation: .....	Wandmontage



## Wandesse, 60 cm, Edelstahl CD636650

### Die Constructa Wandesse mit LED-Beleuchtung und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

---

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*

#### Betriebsart und Leistung

- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:  
Geräusch, höchste Normal-Stufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets  
(Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 240 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW

#### Bauform

- 60 cm Wandesse
- Zur Montage an der Wand

#### Ausstattung und Komfort

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus  
Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch
- Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

#### Zubehör


- Sonderzubehör:
- <200065val>
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

#### Technische Daten und Maße

- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


## Wandesse, 60 cm, Edelstahl CD636650

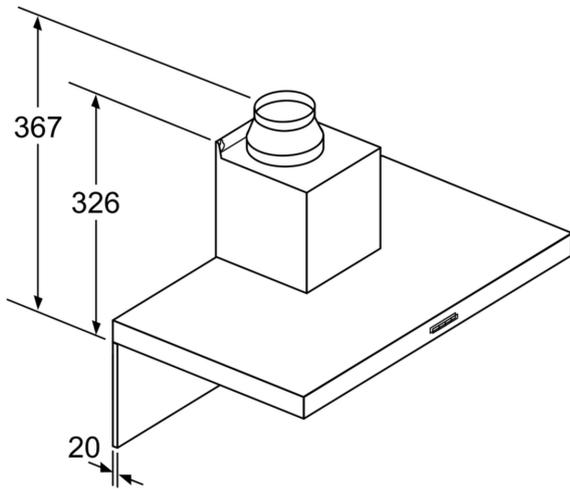

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

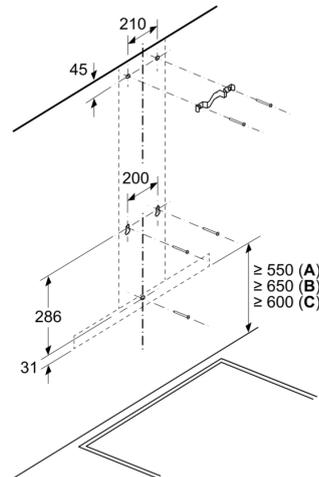


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

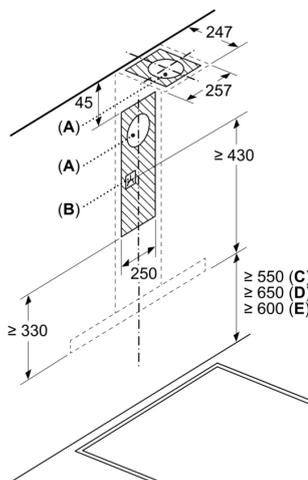


A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas – ab Oberkante Topfräger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

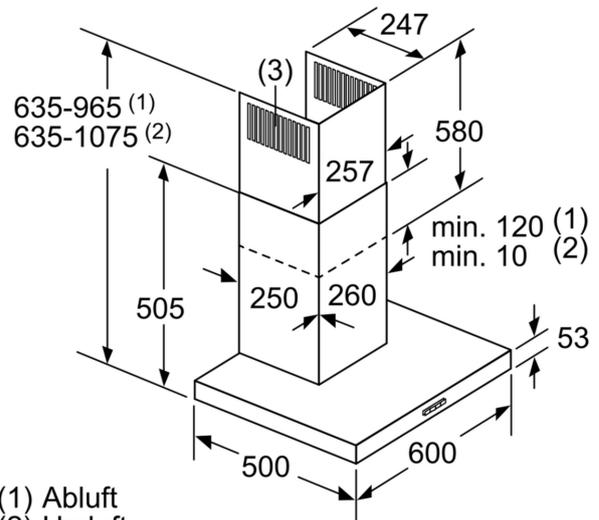

(1) Abluft

(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitze bei

Abluft nach unten montieren

Maße in mm