Constructa

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
CG5IS01ITE

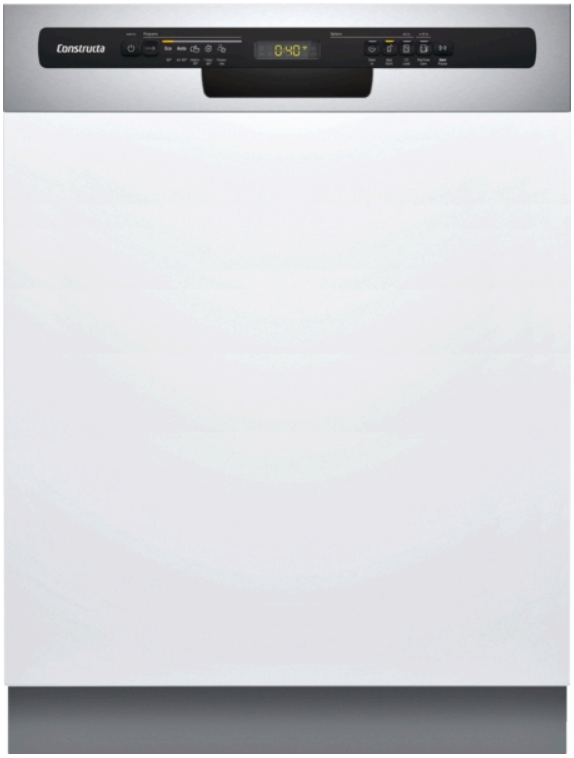

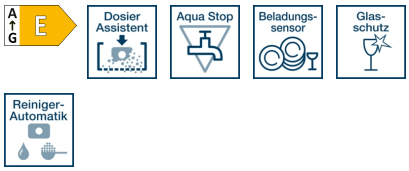

CG5IS01ITE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Energie[2] / Wasser[3]: 92 kWh / 10.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer#: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 50 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Halbe Beladung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Aqua- und Beladungssensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Basic
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
- Pause-/Nachladen Taste

Zusätzlich erhältliches Zubehör

CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
CZ7735X1 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

Zubehör

4242004250715

Constructa

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
CG5IS01ITE

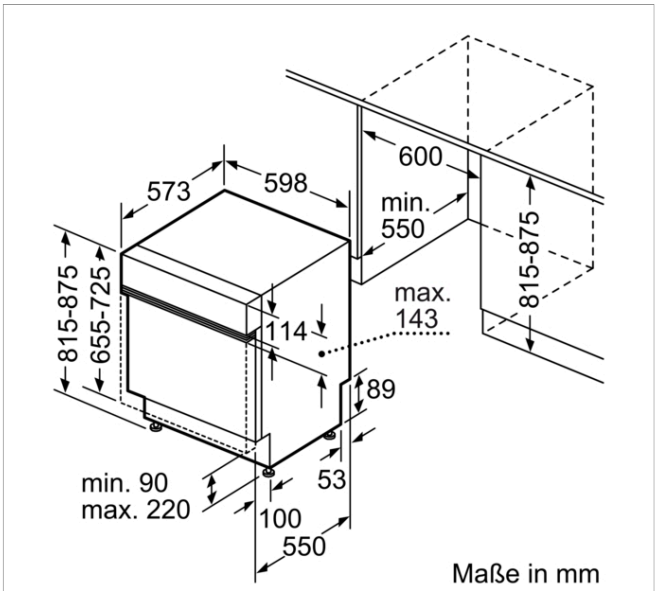

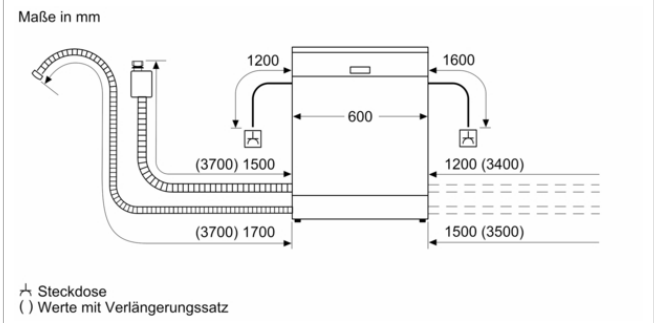

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 92 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 10,5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 50 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate: CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 30,7 kg
Bruttogewicht: 33,1 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242004250715
Art der Installation: Teilintegrierbar

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-03-10