


Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
CV430235



B

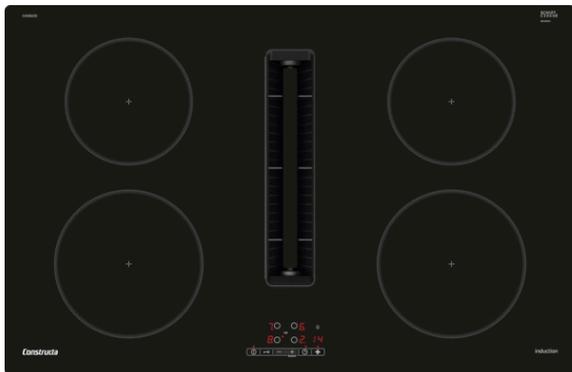

CV430235

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
 - 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
 - mit Timer
- Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker

Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start-Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design


- Rahmenlos

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Installation

Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm CV430235

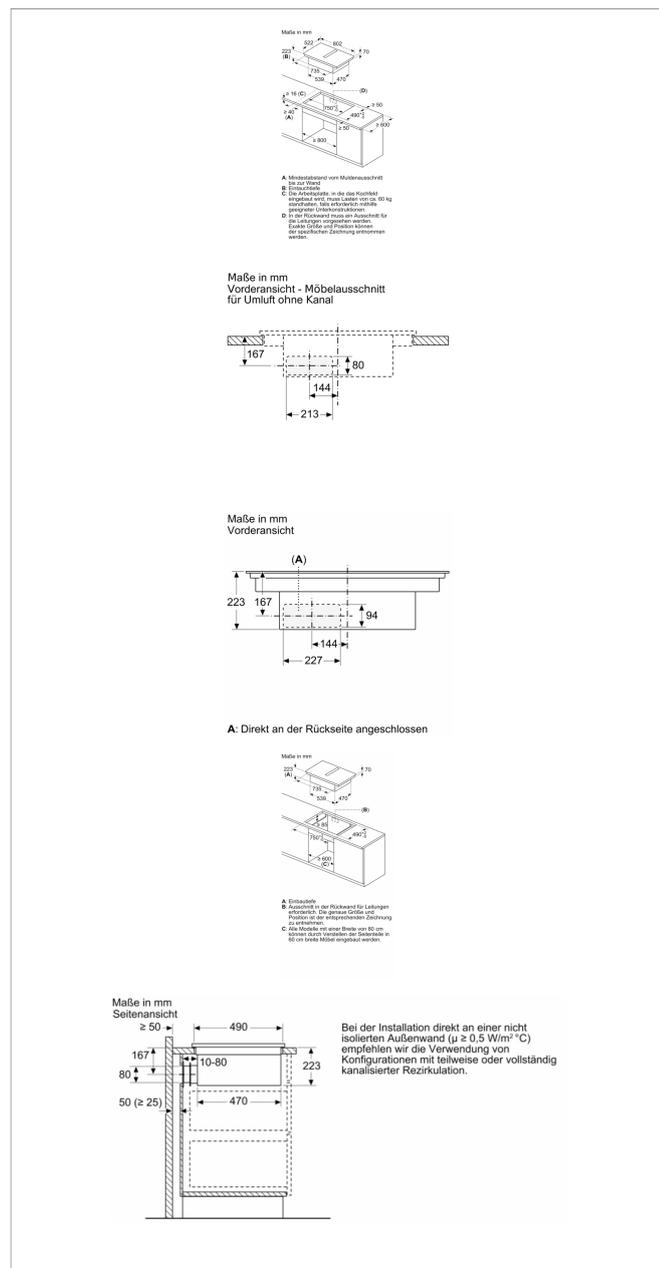

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform: Eingebaut

Energiequelle: Elektro

Nischenmaße (H x B x T): 223 x 750-750 x 490-500 mm

Gerätebreite: 802 mm

Abmessungen des Gerätes: 223 x 802 x 522 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 440 x 950 x 660 mm

Nettogewicht: 26,1 kg

Bruttogewicht: 31,0 kg

Restwärmeanzeige: Getrennt

Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Schwarz

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 110 cm

Abgedichtete Herdplatte: Nein

Heizungen mit Booster: Alle

Leistung der Kochzone (kW): 2.2 kW

Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.8 kW

Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.8 kW

: [3.1] kW

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 500 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 600.0 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 555 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 622 m³/h

Schalleistung: 69 dB(A) re 1 pW

Geruchsfilter: Nein

Art der Luftführung: Umrüstbar

Delay Shut off modes: 30 min

Elektroanschlusswert: 7400 W

Spannung: 220-240/380-415 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Gerätefarbe: Schwarz

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 110 cm

Nischenmaße (H x B x T): 223 x 750-750 x 490-500 mm

Abmessungen des Gerätes: 223 x 802 x 522 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 440 x 950 x 660 mm

Nettogewicht: 26,1 kg

Bruttogewicht: 31,0 kg

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-03-03