

## G 7200 SCi

Integrierter Geschirrspüler  
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Flexibel und sicher platziert – ComfortPlus Korbgestaltung



EAN: 4002516479901 / Materialnummer: 11910020 / Alte Materialnummer: 21720056D

### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english,  
español, français, italiano,  
nederlands, português,  
türkçe

### Bauart

Integrierte Geschirrspüler

•

60er Geschirrspüler

•

### Design

Blendenfarbe

Brillantweiß

Blendenausführung

Gerade Blende

Bedienungsart

Programmwahltaste

Display

1-zeiliges Display mit  
Klartext

Displayfarbe

Weiß

MultiLingua

•

### Komfort

Türschließhilfe

ComfortClose

Restzeitanzeige

•

Startvorwahl bis zu 24 h

•

Funktionskontrolle

Display

Wahl der Displaysprache

•

### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G)

A

Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab

6,0

Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro  
Programmdurchlauf (Zyklus)

8,4

Stromverbrauch im Programm ECO in kWh

0,54

Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei  
100 Programmdurchläufen (Zyklen)

54

Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO  
in kWh

0,29

Dauer des Eco-Programms in Minuten

230

Geräuschemissionsklasse

B

Geräuschemission in dB(A)

43

EcoFeedback

•

EcoPower Technology

•

Geprüfte Hygiene

•

Warmwasseranschluss

•

Halbe Beladung

•

### Ergebnisqualität

Frischwasserspüler

•

AutoOpen-Trocknung

•

SensorDry

•

Aktive Kondensationstrocknung

•

BrilliantGlassCare

•

### Spülprogramme

QuickPowerWash

•

ECO

•

## G 7200 Sci


Integrierter Geschirrspüler  
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



EAN: 4002516479901 / Materialnummer: 11910020 / Alte Materialnummer: 21720056D


|                                                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Automatic                                                                                         | •                      |
| Intensiv 75°C                                                                                     | •                      |
| PowerWash                                                                                         | •                      |
| Fein                                                                                              | •                      |
| ExtraLeise 40 dB(A)                                                                               | •                      |
| Gerätepflege                                                                                      | •                      |
| <b>Spüloptionen</b>                                                                               |                        |
| IntenseZone                                                                                       | •                      |
| Express                                                                                           | •                      |
| Extra sauber                                                                                      | •                      |
| Extra trocken                                                                                     | •                      |
| <b>Korbgestaltung</b>                                                                             |                        |
| Besteckunterbringung                                                                              | 3D-MultiFlex-Schublade |
| FlexCare-Tassenauflage                                                                            | 1                      |
| Korbgestaltung                                                                                    | ComfortPlus            |
| Anzahl Maßgedecke                                                                                 | 14                     |
| <b>Sicherheit</b>                                                                                 |                        |
| Waterproof-System                                                                                 | •                      |
| Sieb-Kontrollanzeige                                                                              | •                      |
| Kindersicherung                                                                                   | •                      |
| <b>Technische Daten</b>                                                                           |                        |
| Nischenbreite minimal in mm                                                                       | 600                    |
| Nischenbreite maximal in mm                                                                       | 600                    |
| Nischenhöhe minimal in mm                                                                         | 805                    |
| Nischenhöhe maximal in mm                                                                         | 870                    |
| Niscentiefe in mm                                                                                 | 570                    |
| Gerätebreite in mm                                                                                | 598                    |
| Gerätehöhe in mm                                                                                  | 805                    |
| Gerätetiefe in mm                                                                                 | 570                    |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm                                                              | 116,5                  |
| Nettogewicht in kg                                                                                | 47,2                   |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                                         | 2,00                   |
| Spannung in V                                                                                     | 230                    |
| Absicherung in A                                                                                  | 10                     |
| Phasenanzahl                                                                                      | 1                      |
| Elektrische Frequenz Standard                                                                     | 50                     |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m                                                                   | 1,50                   |
| Länge Wasserablaufschlauch in m                                                                   | 1,50                   |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                                             | 1,70                   |
| Min. Frontplattengewicht in kg                                                                    | 3,0                    |
| Max. Frontplattengewicht in kg                                                                    | 10,0                   |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf min.]                                                          | 10,0                   |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf max.]                                                          | 20,0                   |
| <b>Mitteliefertes Zubehör</b>                                                                     |                        |
| 1 x Packung UltraTabs (20 Stück)                                                                  | •                      |
| Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder<br>3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis | •                      |

G 7200 SCi  
Integrierter Geschirrspüler  
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.

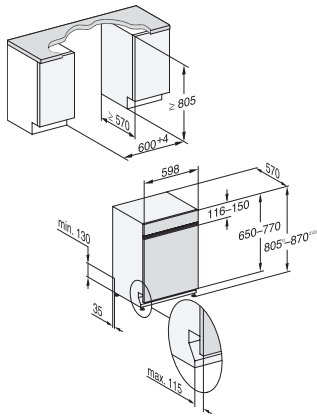

G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, 2) Sockelhöhe 100-220 mm, 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

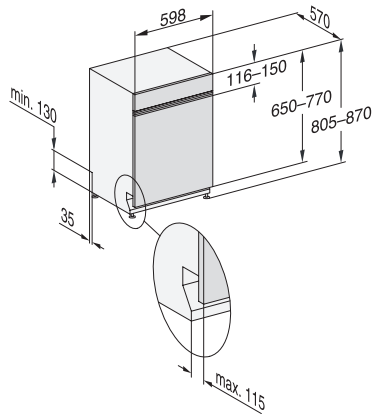

G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)