


N 50, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic  
D46ED52X1



COOKING PASSION SINCE 1877

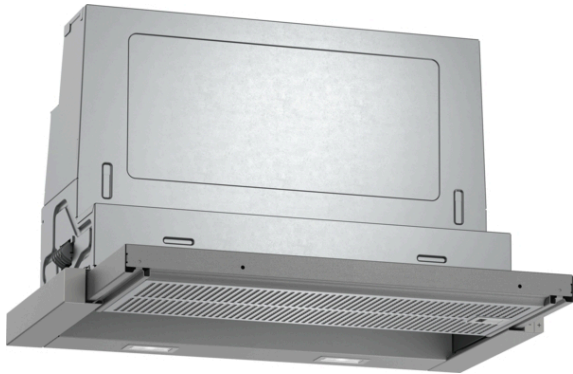

Flachschirmhaube: Die Flachschirmhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ Griffleiste - wählen Sie das Zubehör in Ihrer gewünschten Farbe aus
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 10,4 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 399 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 728 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 53 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242004251125  
Anschlusswert : 144 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Eingebaut

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z54TC02X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z54TH60D1	Design-Griffleiste
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl
Z54TL60X0	Z54TL60X0 Absenkrahmen
Z54TS02X0	Standard Umluftset



4 242004 251125

## Ausstattung

### Bauform

- 60 cm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

### Design

#### Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 399 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 728 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- BLDC Motor

### Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



N 50, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic  
D46ED52X1

Maßzeichnungen

