

N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 90 CM,
SILBERMETALLIC
D49ED22X1



Sonderzubehör

Z51ITB1X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z51IT11X4	Clean Air Standard Umluftset
Z54TH90D1	Design-Griffleiste
Z54TH90N1	Griffleiste Edelstahl

Flachschirmhaube: Die Flachschirmhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ Zubehör Dunstabzug: vervollständige deine Haube mit deinem separat erhältlichen Lieblingsgriff.
- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Automatisches Nachlaufzeit: Der Lüfter läuft noch mehrere Minuten weiter, nachdem Sie sie ausgeschaltet haben.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	10.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	266 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	353 m ³ /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	263 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	412 m ³ /h
Max. Luftmenge:	266 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Geräusch:	63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004251170
Anschlusswert:	76 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 90 CM,
SILBERMETALLIC
D49ED22X1

Ausstattung

Bauform

- 90 cm
- 90 cm Flachschrilmhaube, silbermetallic
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 76 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Design

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 266 m³/h
- Intensivstufe: 412 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor

Planungs- und Installationsinformation





- Gerätegröße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 90 CM,
SILBERMETALLIC
D49ED22X1

Maßzeichnungen

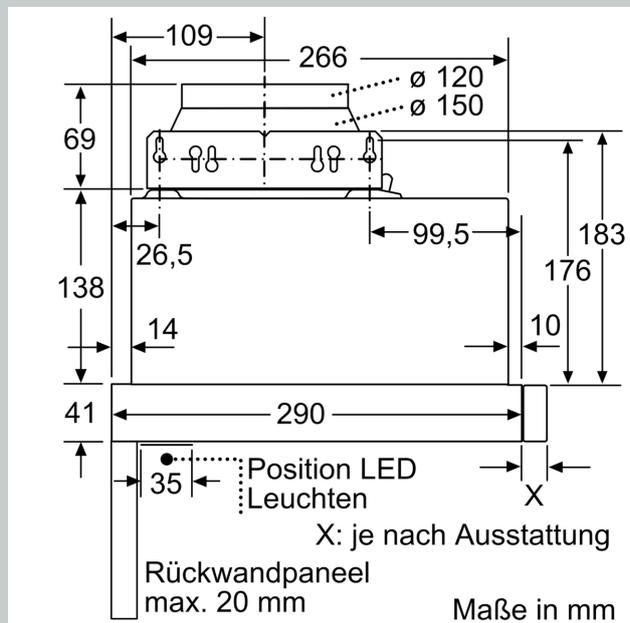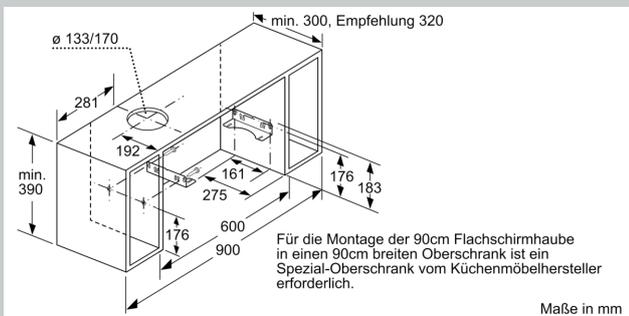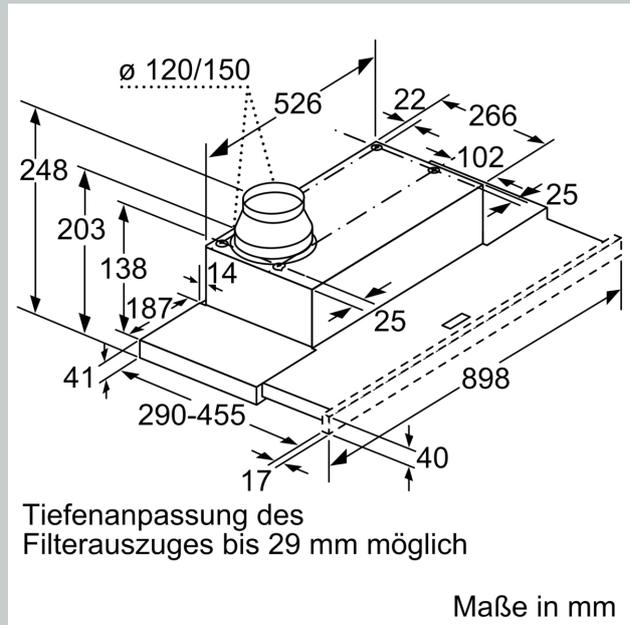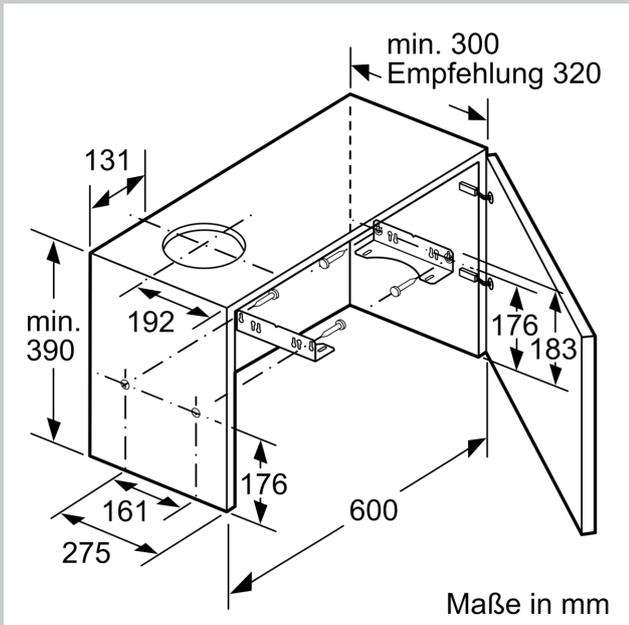

Maßzeichnungen

