

N 50, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
D64QBE1N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

Unser Klassiker mit modernem Twist – die elegante Walmdach hat eine schlankere Design-Verwandte: die schmale Walmdach.

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Höhe des Kamins : 582-912/582-1022 mm  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 94 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 10,6 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 411 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 441 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 337 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 644 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 62 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004224082  
Anschlusswert : 220 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z51DXA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z51DX11X6 Clean Air Plus Umluftset  
Z51DXU0X0 Standard Umluftset  
Z51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern  
Z51FXD1N1 Long Life Umluftset extern  
Z51FXJ0X0 Long Life Umluftset  
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
Z5860N0 Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl  
Z5905N0 Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm  
Z5915N0 Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 224082

#### Ausstattung

- Wandesse
- 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB

#### Design

- Für Wandmontage über Kochstellen

#### Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


#### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):  
744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 410 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 644 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 337 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 441 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
D64QBE1N0


Maßzeichnungen

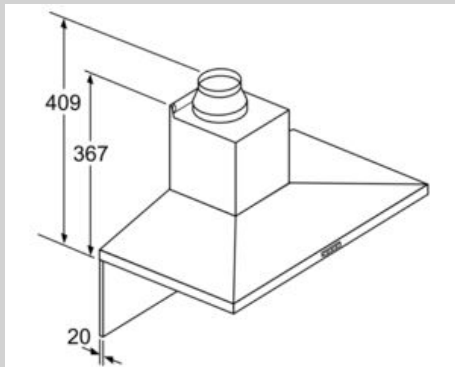


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden. Maße in mm

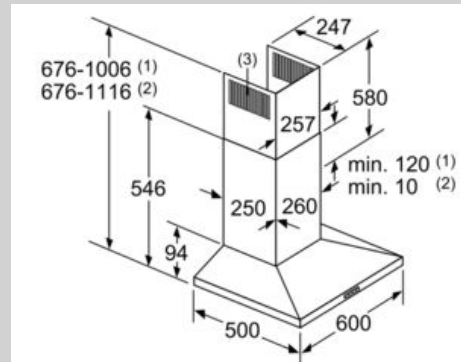

(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren Maße in mm

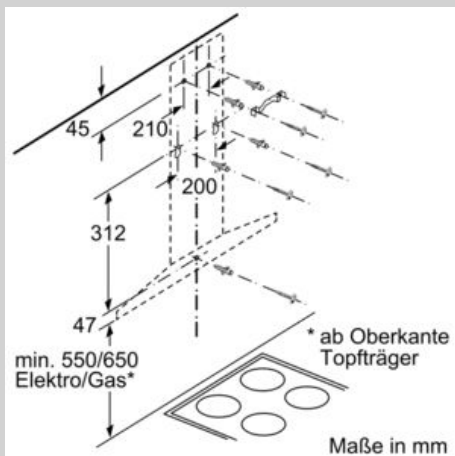

Maße in mm

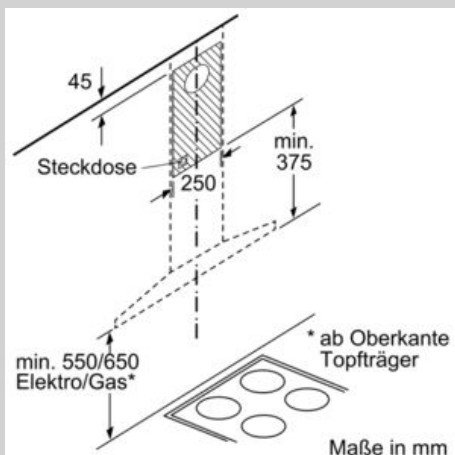

Maße in mm