


N 70
 D95FHQ1S0
 D95FHQ1S0 SCHWARZ
 WANDESSE, 89 CM



A

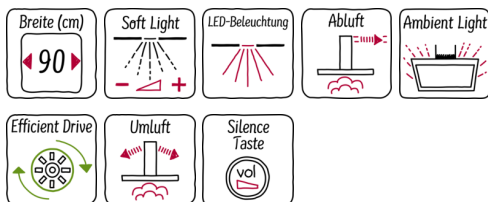

Die Design-Haube mit gerader Frontfläche und starker Leistung sorgt für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ AmbientLight: sorgt für individuelles Licht und Atmosphäre in der Küche, mit Dimmfunktion
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 21,5
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 410
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 520
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 290
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 710
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004210054
 Anschlusswert (W) : 147
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 Z51AFA0X0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 Z51AFR0X0 Starterset regenerierbar (kaminl. Betr.)
 Z51AFS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
 Z51AFT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb
 Z51AFU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
 Z51AXC0N0 CleanAir Umluftmodul
 Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm
 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm



N 70

D95FHQ1SO

D95FHQ1SO SCHWARZ

WANDESSE, 89 CM

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB

Design:

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Softlight
- AmbientLight
- Dimm-Funktion
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 410 m³/h
Intensivstufe 710 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 290 m³/h
Intensivstufe 520 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 230 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 147 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70
 D95FHQ1S0
 D95FHQ1S0 SCHWARZ
 WANDESSE, 89 CM

Maßzeichnungen

