


N 70
D951PQ1N0
D951PQ1N0 SCHWARZ
WANDESSE, 89 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

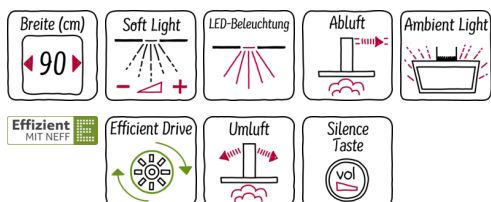

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ AmbientLight: sorgt für individuelles Licht und Atmosphäre in der Küche, mit Dimmfunktion
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 20,0
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 560
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 730
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004210283
Anschlusswert (W) : 147
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z51AIA0X0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z51AIROX0 Starterset regenerierbar (kaminl. Betr.)
Z51AIS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
Z51AIT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb
Z51AIU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
Z51AXC0N0 CleanAir Umluftmodul
Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm



4 242004 210283

N 70
D951PQ1N0
D951PQ1N0 SCHWARZ
WANDESSE, 89 CM

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

Design:

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:




- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Softlight
- AmbientLight
- Dimm-Funktion
- 1 doppelflutig stehend. BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter

Technische Information:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
 - Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 460 m³/h
Intensivstufe 730 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 400 m³/h
Intensivstufe 560 m³/h
 - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 - Beleuchtungsstärke: 210 lux
 - Farbtemperatur: 3500 K
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Gesamtanschlusswert: 147 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70
 D95IPQ1N0
 D95IPQ1N0 SCHWARZ
 WANDESSE, 89 CM


Maßzeichnungen

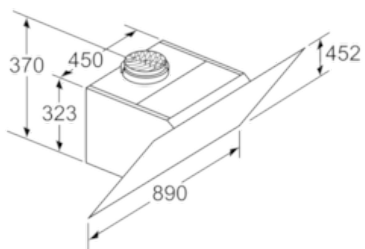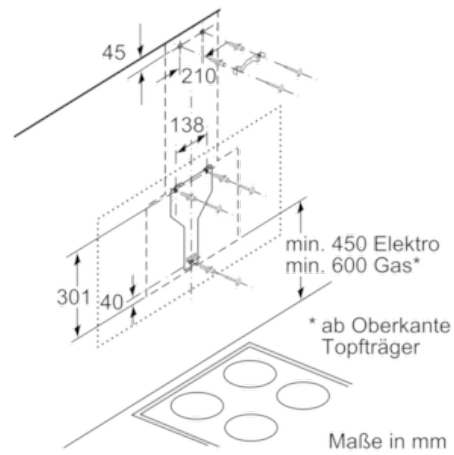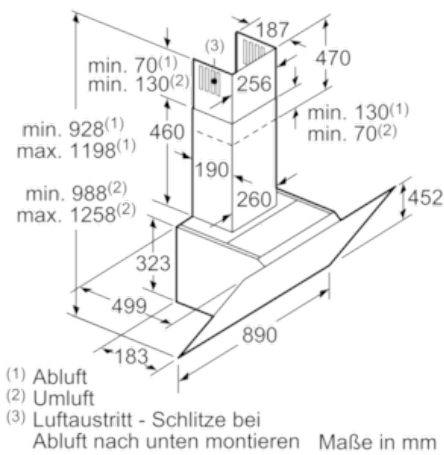

Gerät im Umluftbetrieb
 ohne Kanal
 Umluftset erforderlich Maße in mm

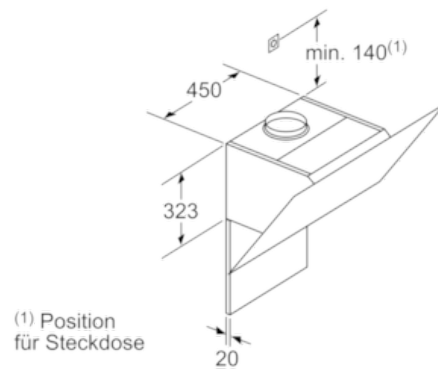

Maximale Stärke der
 Rückwand beachten.
 Maße in mm

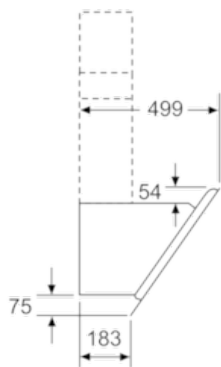

Maße in mm

