


N 90  
 D96IKU1S0  
 D96IKU1S0 SCHWARZ  
 WANDESSE, 89 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

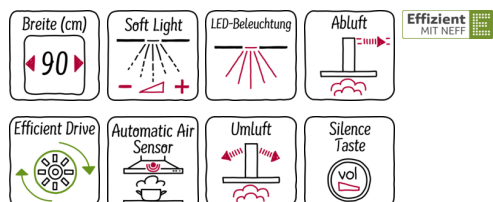

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Spezielle Geräuschdämmung: sorgt für ein extrem leises Kocherlebnis
- ✓ Luftsensoren: reguliert die Lüfterleistung automatisch je nach Kochsituation
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600  
 Nettogewicht (kg) : 22,0  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 500  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 590  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 840  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 54  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242004210313  
 Anschlusswert (W) : 166  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar  
 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 Z51AIA0X0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 Z51AIROX0 Starterset regenerierbar (kaminl. Betr.)  
 Z51AIS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.  
 Z51AIT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb  
 Z51AIU0X0 Starterset für Umluftbetrieb  
 Z51AXC0N0 CleanAir Umluftmodul  
 Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm  
 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm



4 242004 210313

N 90  
D96IKU1S0  
D96IKU1S0 SCHWARZ  
WANDESSE, 89 CM

#### Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A+\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB

#### Design:

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

#### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Luftsensor
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Softlight
- Dimm-Funktion
- 1 doppelflutig stehend. BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter

#### Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
1118 x 890 x 545 mm - Montage auf Außenkanal  
1188-1458 x 890 x 545 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 840 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 590 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 440 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 166 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90  
 D96IKU1S0  
 D96IKU1S0 SCHWARZ  
 WANDESSE, 89 CM

Maßzeichnungen

