


N 90
 D96IPT1N0
 D96IPT1N0 SCHWARZ
 WANDESSE, 89 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

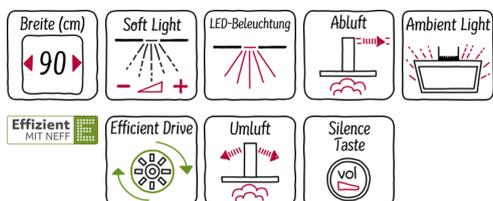

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ AmbientLight: sorgt für individuelles Licht und Atmosphäre in der Küche, mit Dimmfunktion
- ✓ Spezielle Geräuschdämmung: sorgt für ein extrem leises Kocherlebnis
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 20,0
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 500
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 590
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 430
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 840
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 54
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004210368
 Anschlusswert (W) : 170
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 Z51AIA0X0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 Z51AIROX0 Starterset regenerierbar (kaminl. Betr.)
 Z51AIS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
 Z51AIT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb
 Z51AIU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
 Z51AXC0N0 CleanAir Umluftmodul
 Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm
 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm



4 242004 210368

N 90
D96IPT1NO
D96IPT1NO SCHWARZ
WANDESSE, 89 CM

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB

Design:

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Softlight
- AmbientLight
- Dimm-Funktion
- 1 doppelflutig stehend. BLDC Motor




Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 500 m³/h
Intensivstufe 840 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 430 m³/h
Intensivstufe 590 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 460 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 170 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90
 D96IPT1N0
 D96IPT1N0 SCHWARZ
 WANDESSE, 89 CM


Maßzeichnungen

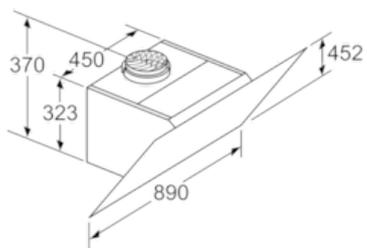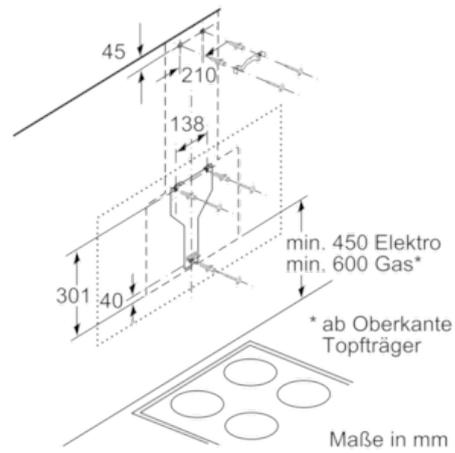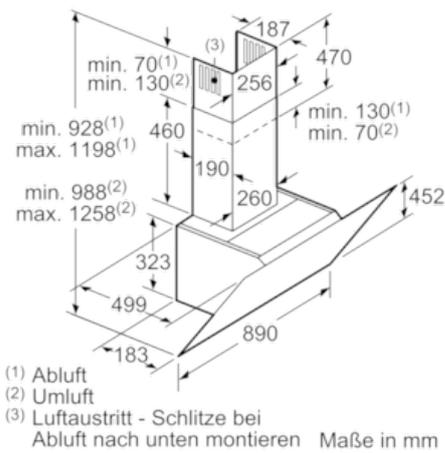

Gerät im Umluftbetrieb
 ohne Kanal
 Umluftset erforderlich Maße in mm

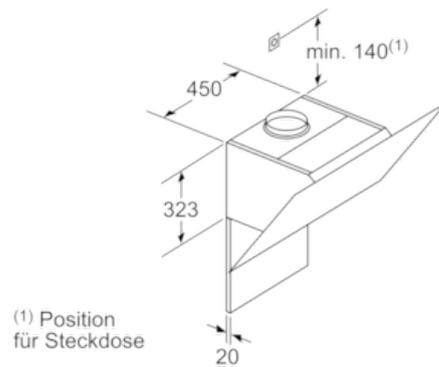

Maximale Stärke der
 Rückwand beachten.
 Maße in mm

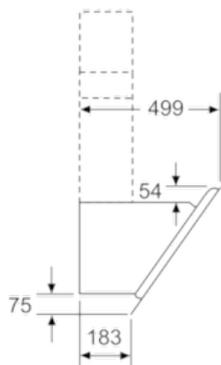

Maße in mm

