

N 70, Deckenlüfter, 90 cm, weiß
194CBS8W0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



- ✓ Sensorgesteuerte Automatik- unbeschwertes Kochvergnügen, dank vollautomatischer Haubensteuerung beim Einschalten des Kochfeldes
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung - bequeme Steuerung der Haube über das Kochfeld
- ✓ Dimmfunktion – per Fernbedienung ist das Licht der Haube einfach dimmbar
- ✓ Fernbedienung – Komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 189mm x 886.0mm x 485mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 27,404
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 434
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 574.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 336
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 734
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242004245162
 Anschlusswert (W) : 204
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel

Sonderzubehör

Z52|CB1X1 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
 Z52|XC1N1 Clean Air Standard Umluftset extern inox
 Z52|XC1W1 Clean Air Standard Umluftset extern weiß



Ausstattung

Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Deckenlüftung Einbau flach

Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Glas
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- BLDC Motor
- 1 Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Max. Förderleistung: 734 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 434 m³/h
Intensivstufe 734 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 336 m³/h
Intensivstufe 574 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Luftsensoren
- vollautomatische Dunstabzugshaube

Technische Informationen

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Beleuchtungsstärke: 682 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Gesamtanschlusswert: 204 W

Maße


- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 189 x 886 x 485 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm

Maßzeichnungen

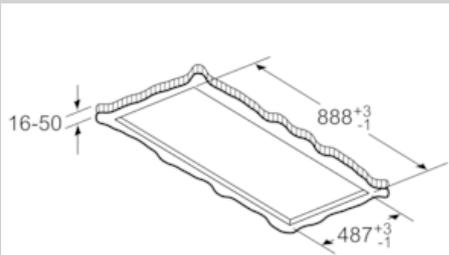


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.


Maße in mm

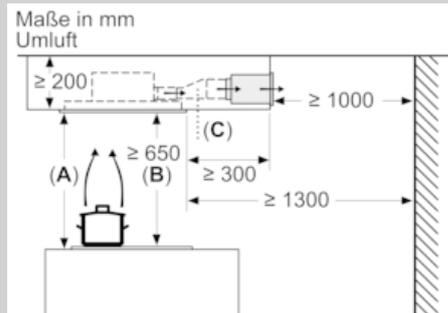


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

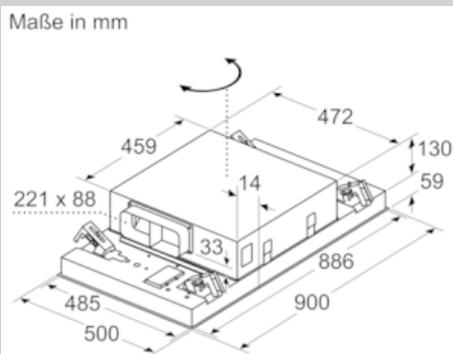

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

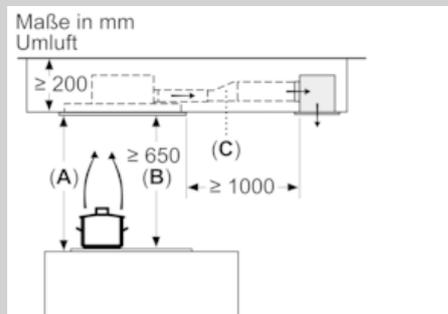

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

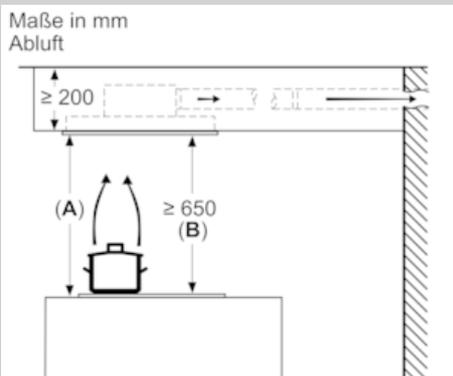

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger