

## iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC67KHM60



B



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600  
 Nettogewicht (kg) : 20,296  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 416  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 409  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 700  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 58  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003760918  
 Anschlusswert (W) : 263  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Sonderzubehör

LZ31XXB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ11AXE61 : Kanal Standard schwarz , LZ11AXC56 : Clean Air Plus Umluftset extern , LZ11AKV16 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , LZ11AKI16 : Clean Air Plus Umluftset , LZ11AKB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AKU00 : Standard Umluftset , LZ10AKT00 : Standard Umluftset (kaminlos) , LZ10AKS00 : Long Life Umluftset , LZ10AKR00 : Long Life Umluftset (kaminlos) , LZ10AKA00 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



## iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC67KHM60

### Ausstattung

#### Bauform

- Wand-Esse
- 60 cm
- 

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 416 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 409 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 615 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft:#
- Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 

#### Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- 

#### Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- 
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Kondensatormotor



#### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm

- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- 
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC67KHM60

Maßzeichnungen

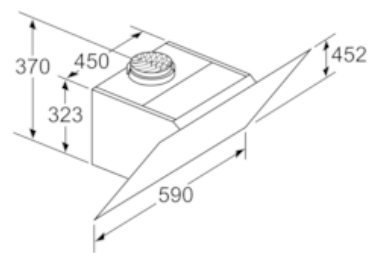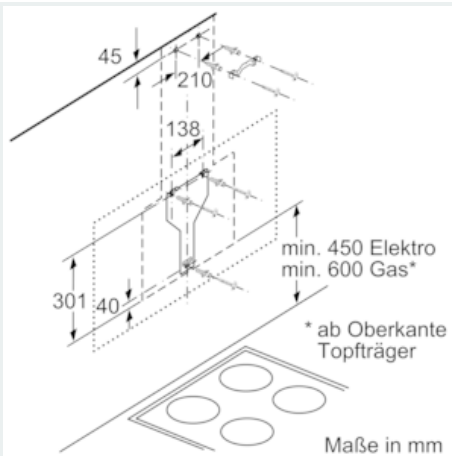

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

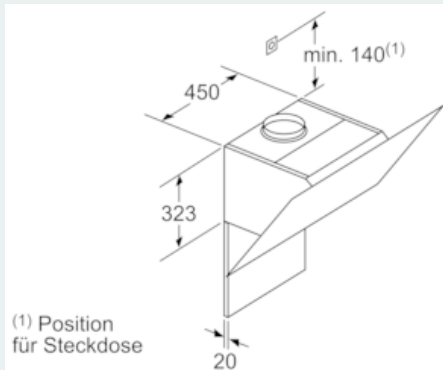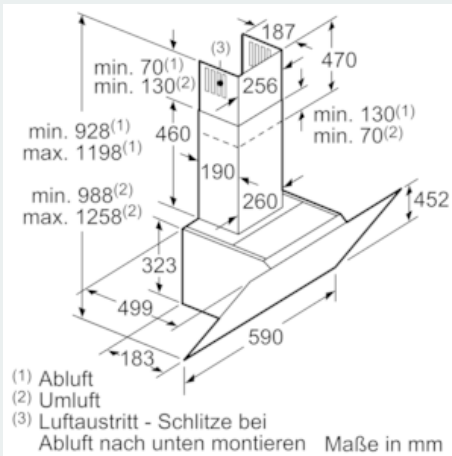

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

