

iQ100 LC94QBC50 Edelstahl 90 cm Wandessen



D



Dunstabzugshaube im Walmdach-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von 350 m³/h für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Mit nur 64 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-912/582-1022
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 94
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 11,0
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 350
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 190
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003811207
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ10FXI00	Integriertes CleanAir - Modul
LZ10DXU00	Starterset für Umluftbetrieb
LZ10DXA00	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 811207

iQ100

LC94QBC50 Edelstahl

90 cm Wandessen

Ausstattung

Bauform

- Wandessen, 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Abluft-/Umluftbetrieb
- Starterset oder Umluftmodul
- Max. Förderleistung: 350 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 350 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb: 190 m³/h

Komfort:

- Drucktasten für 3-stufig
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Walmdach Slimline
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)


Maße

- Wand
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
- 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
- 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker



* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100 LC94QBC50 Edelstahl 90 cm Wandessen

Maßzeichnungen

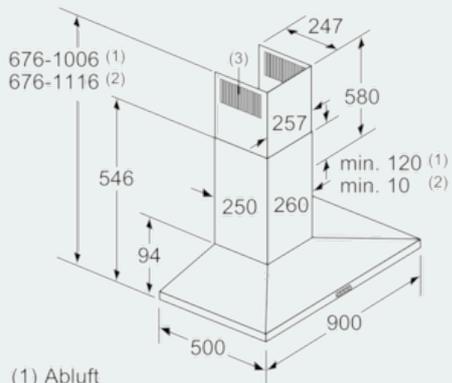

- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

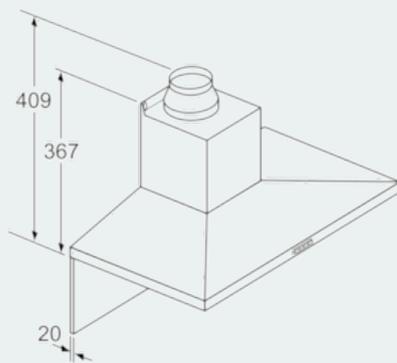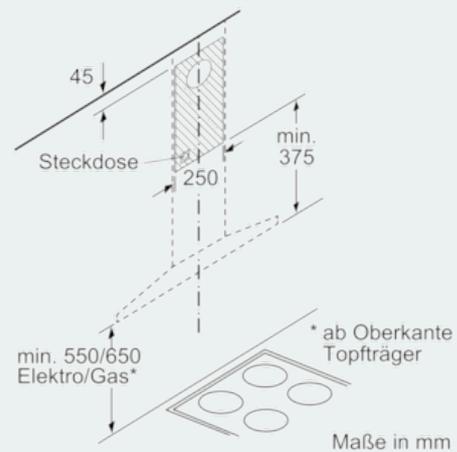

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

