

iQ700
LF959RE55 Edelstahl
Deckenlüftung
90 cm

A



Die platzsparende Deckenlüftung lässt sich perfekt in die Decke einbauen.#####

- ✓ Die Lüfterleistung von 710 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 4 Min.
- ✓ Besonders leise mit nur 56 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE, NEMKO
 Länge Anschlusskabel (cm) : 140
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 327mm x 825mm x 425mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 600
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 900
 Nettogewicht (kg) : 23,5
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 510
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 380
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 710
 Anzahl der Lampen (Stck) : 1
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003756591
 Anschlusswert (W) : 188
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

- | | |
|---------|--|
| LZ56700 | cleanAir Umluftkamin |
| LZ56200 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |

iQ700
LF959RE55 Edelstahl
Deckenlüftung
90 cm

Ausstattung

Bauform

- Deckenlüftung
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich

Komfort:

- Randabsaugung
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Intervall-Schaltung
- Funk-Fernbedienung
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Design

- Filterabdeckung aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED Glas Filter Panel 28 W
- Beleuchtungsstärke: 1385 lux
- Farbtemperatur: 3800 K
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQ Drive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 460 m³/h
 - Intensivstufe 710 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Maße

- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Gesamtanschlusswert: 188 W
- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 327 x 825 x 425 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700


LF959RE55 Edelstahl

Deckenlüftung


90 cm

Maßzeichnungen

Lüfterauslass kann
in alle vier Richtungen
gedreht werden

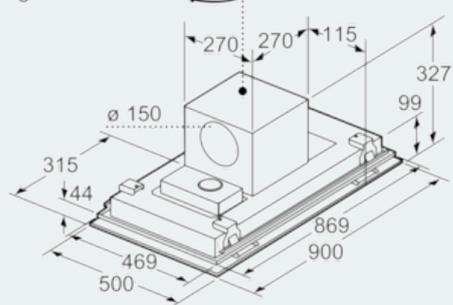

Maße in mm

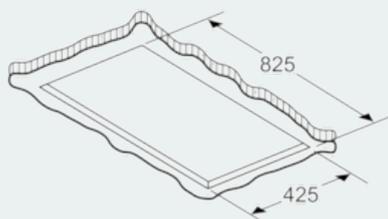

Für die Befestigung der Dunstabzugshaube
ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst
erforderlich. Das Gerät nicht direkt in
Gipskartonplatten oder ähnliche
Leichtbaustoffe montieren.

Maße in mm