


iQ500
LI67RA560
Edelstahl
60 cm Flachschirmhaube

A

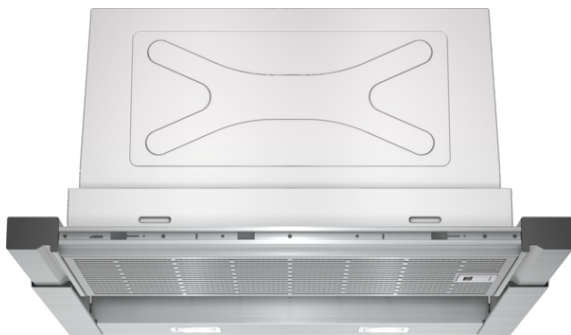

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Die Lüfterleistung von 700 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 54 dB.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524mm x 290mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 12,0
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 400
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 480
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 290
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 700
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 54
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003723456
 Anschlusswert (W) : 146
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

LZ46850 : Design-Griffleiste , LZ46830 : CleanAir - Modul , LZ46810 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ46800 : CleanAir - Modul , LZ46750 : Griffleiste Edelst. für var. Bedienmodul , LZ46600 : Absenkrahmen , LZ46560 : Griffleiste schwarz , LZ46550 : Griffleiste Edelstahl , LZ46520 : Griffleiste Weiss , LZ45650 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ45610 : Aktivfilter (Ersatzbedarf) , LZ10ITP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



iQ500
LI67RA560
Edelstahl
60 cm Flachschrühhaube

Ausstattung

Bauform

- Flachschrühhaube

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 400 m³/h
- Intensivstufe 700 m³/h

Komfort

- varioControl - Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar
- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- softLight
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Maße


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaugröße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- ohne Griffleiste

iQ500
LI67RA560
Edelstahl
60 cm Flachschirmhaube


Maßzeichnungen

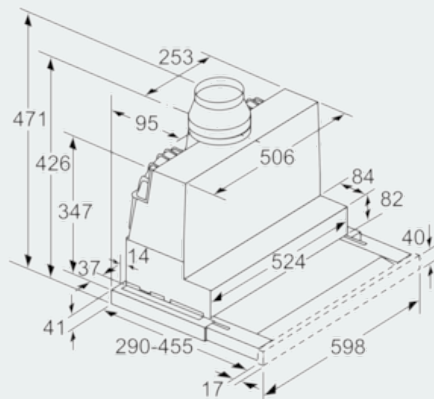


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich
 Maße in mm

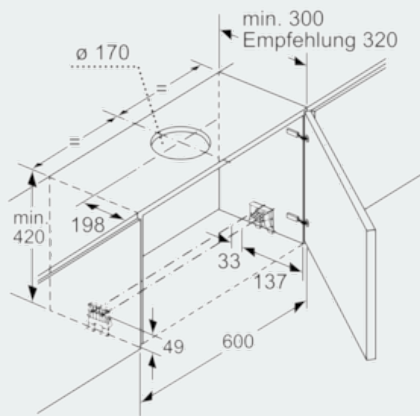


Maße in mm

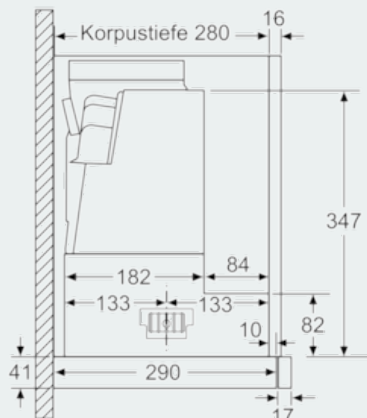


Maße in mm

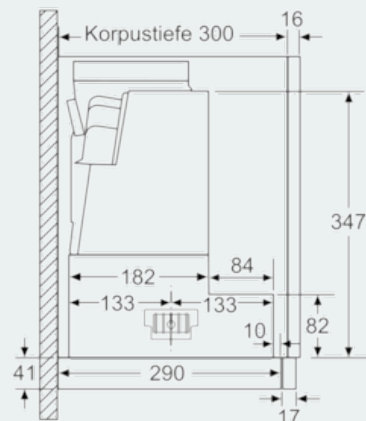

Maße in mm

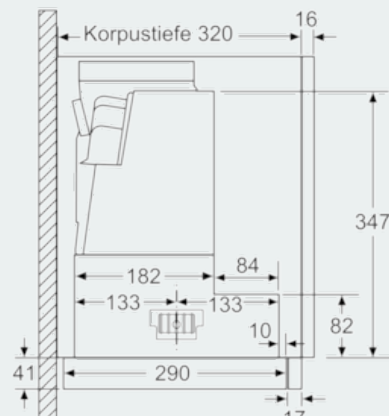


Maße in mm

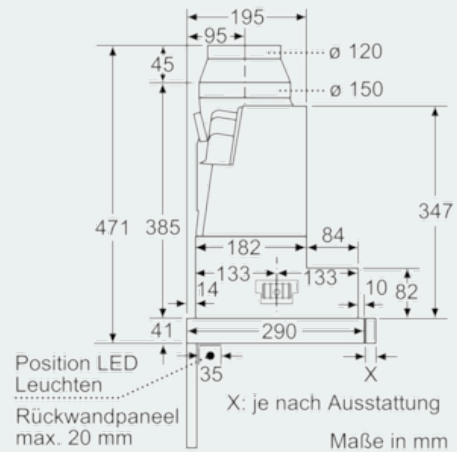

Maße in mm

iQ500
LI67RA560
Edelstahl
60 cm Flachschirmhaube

Maßzeichnungen

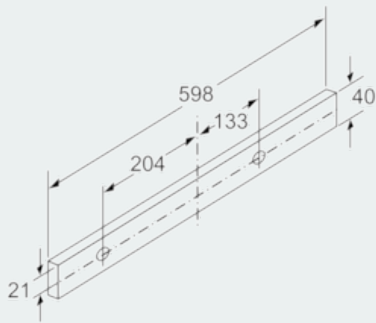

Maße in mm