


iQ100, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend EU611BEB6E

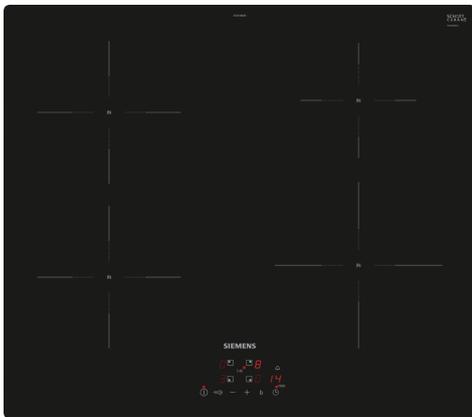

Sonderzubehör

| | |
|----------|---------------------------------------|
| HZ32WA00 | Kabelloser Speisethermometer |
| HZ390090 | Wok-Set 3-teilig |
| HZ9ES100 | Espressokocher 4 Tassen |
| HZ9FE280 | Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm |
| HZ9SE030 | 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne |
| HZ9SE040 | 4 teiliges Topfset |
| HZ9SE060 | 6 teiliges Topfset |

Das Induktionskochfeld – schneller, sicherer, sauberer und effizienter kochen.

- ✓ touchControl: für die besonders komfortable Steuerung des Kochfelds mit nur einer Berührung.
- ✓ powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.
- ✓ powerInduktion: schnell, sicher und leicht zu reinigen.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|--|---------------------------|
| Geräteart: | Kochstelle |
| Glaskeramik | |
| Bauform: | Einbau |
| Energiequelle: | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 51 x 560-560 x 490-500 mm |
| Gerätebreite: | 592 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 51 x 592 x 522 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 130 x 750 x 600 mm |
| Nettogewicht: | 10.4 kg |
| Bruttogewicht: | 12.7 kg |
| Restwärmeanzeige: | Getrennt |
| Lage der Steuerung: | Vorne |
| Hauptoberflächenmaterial: | Glaskeramik |
| Oberflächenfarbe: | Schwarz |
| Länge Anschlusskabel: | 110.0 cm |
| EAN-Nummer: | 4242003934562 |
| Spannung: | 380-415 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |



iQ100, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend EU611BEB6E

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- touchControl-Bedienung: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Rahmenlos

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 4600 W
- powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

iQ100, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend EU611BEB6E


Maßzeichnungen

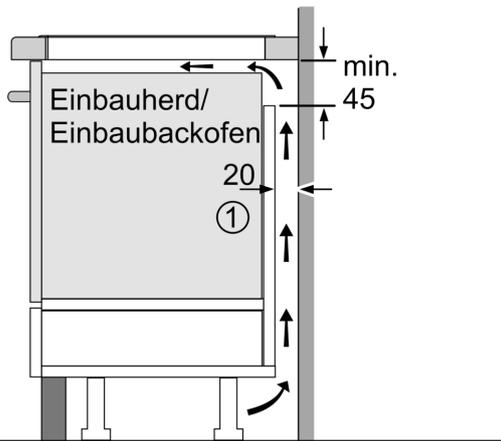

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm




A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe


C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

| | D | E | F |
|---------|---|------|------|
| 585-600 | | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | | ≥ 50 | ≥ 50 |

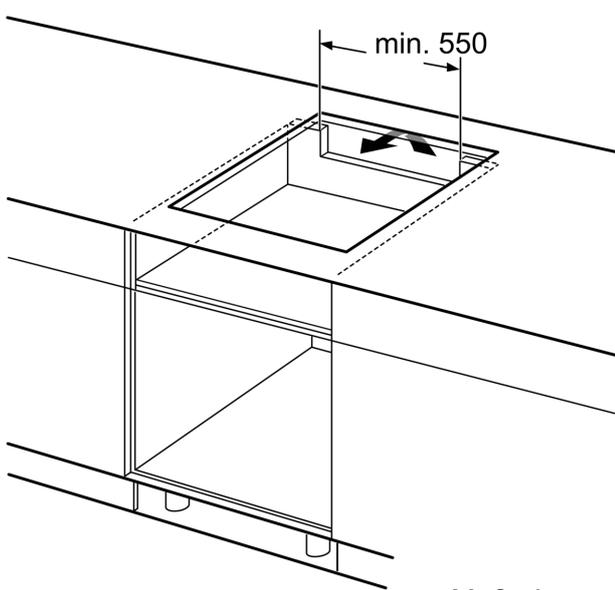

Maße in mm

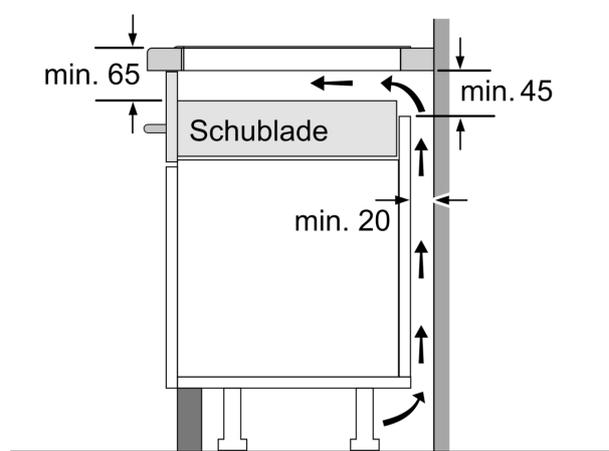

Maße in mm