

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KI86NADF0



coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse, flexiblem varioShelf und softClosing Tür.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 277
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 67
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 187
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 39
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite (mm): 558
 Gerätetiefe (mm): 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 1775.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg): 67,563
 Anschlusswert (W): 90
 Absicherung (A): 10
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50
 Approbationszertifikate: CE, Ukraine, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm): 230
 Lagerung bei Stromausfall (h): 13
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242003850664
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI86NADF0
 Frostfree System: Gefriergeräte
 Art der Installation: Vollintegrierbar

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KS10Z020 Flaschenablage



**iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
177.2 x 55.8 cm
KI86NADF0**

Ausstattung

- KI86NADF0
- SmartCool
- noFrost, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

-

Gefrierteil

- noFrost - nie wieder abtauen!
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V




Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- EU19_EEK_D: F
- Total Volume EEC EU19: 254 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 187 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfächer_D: 67 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 6 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 277 kWh/a

- EU19_Klimaklasse_D: SN-ST
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 39 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 9 h

**iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten,
177.2 x 55.8 cm
KI86NADF0**


Maßzeichnungen

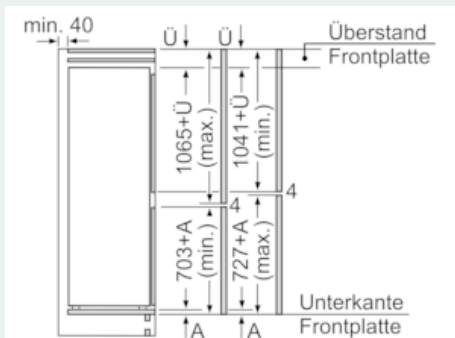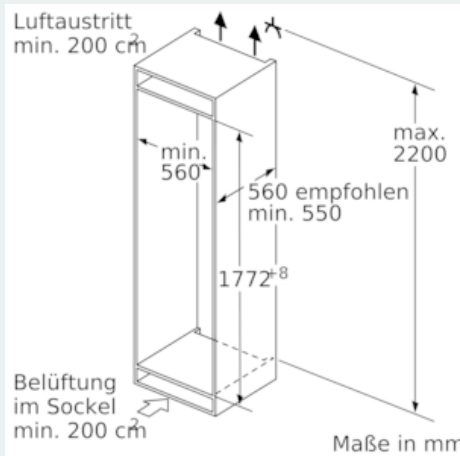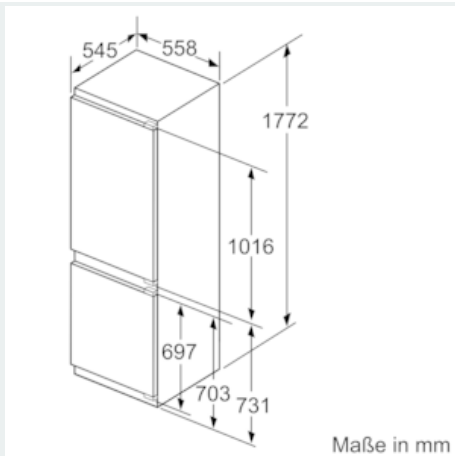

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.