

iQ100, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC64BBC50



LZ50661 Rückwandpaneel 60 x 72 cm, HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10FXJ00 Long Life Umluftset, LZ11DXB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ11DXI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ11DXI16 Clean Air Plus Umluftset, LZ11FXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ11FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ12250 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12350 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ50660 Rückwandpaneel 60 x 65 cm

Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 583-912/583-1022 mm
 Gerätehöhe: 53 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 10.3 kg
 Steuerung: mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 365 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 240 m³/h
 Max. Luftmenge: 365 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 63 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242003811030
 Anschlusswert: 100 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



iQ100, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC64BBC50

Bauform

- Wand-Esse, 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 240 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 63 dB dB(A) re 1 pW

Komfort

- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Design

- Box-Design
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
 - 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
 - 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Wandesse, 60 cm,
Edelstahl
LC64BBC50**

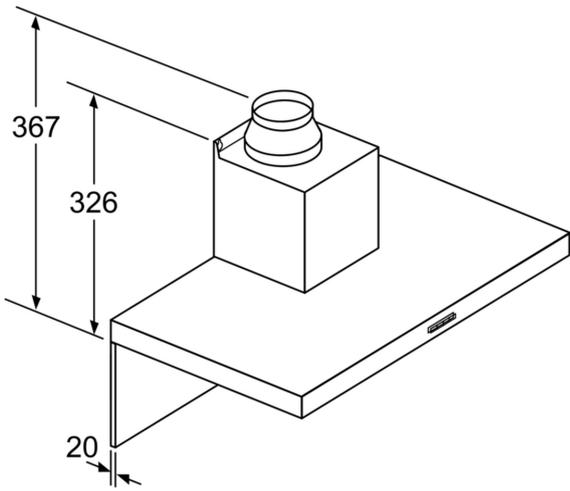


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

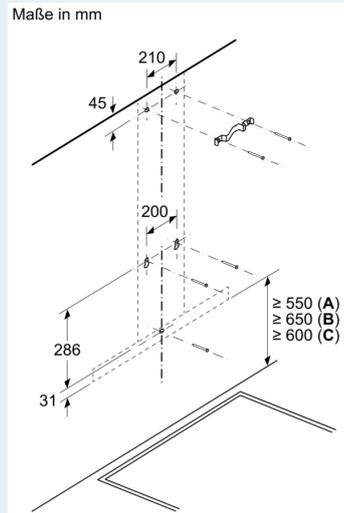

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

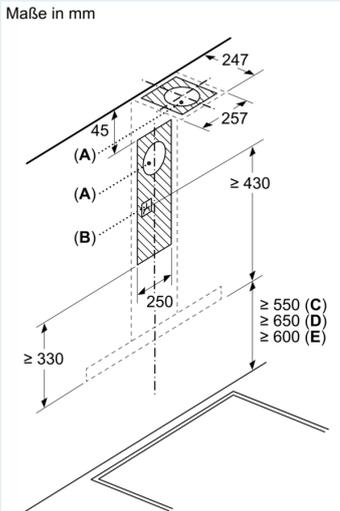

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfräger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland

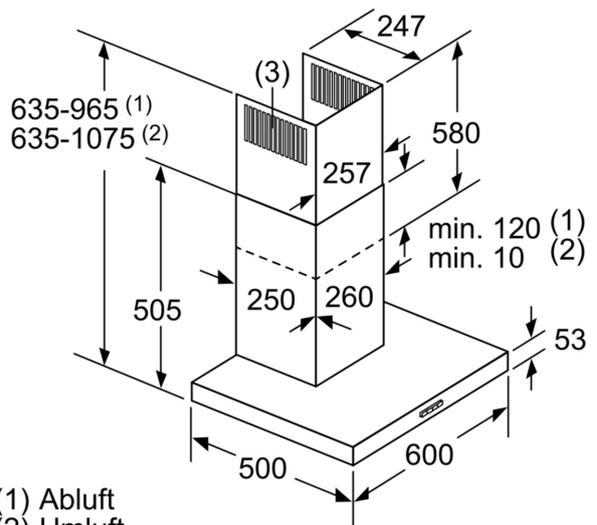

- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm