

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KLV60



Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ Luftgütesensor mit cookConnect-System: erkennt Dampf und Gerüche und passt die Lüfterleistung automatisch an.
- ✓ Sprachsteuerung: steuere die Funktionen und Beleuchtung deines Dunstabzugs ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect: die App, die deinen Dunstabzug smarter macht.
- ✓ Filtersättigung: automatische Erinnerungen die Filter zu reinigen und auszutauschen.

HEZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10AKR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ10AKS00	Long Life Umluftset
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ11AKB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AKI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AKV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11AXE61	Kanal Standard schwarz
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	22.4 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	468 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	460 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	378 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	836 m³/h
Max. Luftmenge:	468 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003761328
Anschlusswert:	163 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KLV60

Bauform

- Schrägesse Schwarz
- 90 cm
- 89 cm Wand-Esse, Schwarz

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 468 m³/h
- Intensivstufe: 836 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 459 m³/h
- Intensivstufe: 703 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- PowerBoost Stellung
- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite

Komfort

- Luftgütesensor climateControl: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Boost-Funktion
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich

Fernstart und Fernüberwachung

- cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
- cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb, cookConnect System

Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- softLight
- Dimm-Funktion
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux

- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

Maße


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 163 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC98KLV60

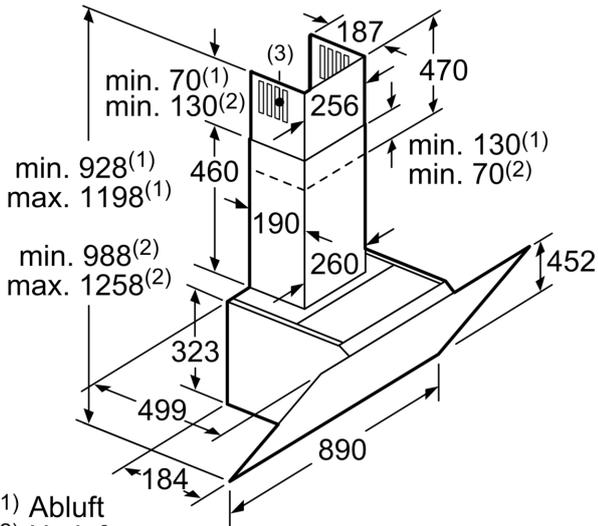


- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

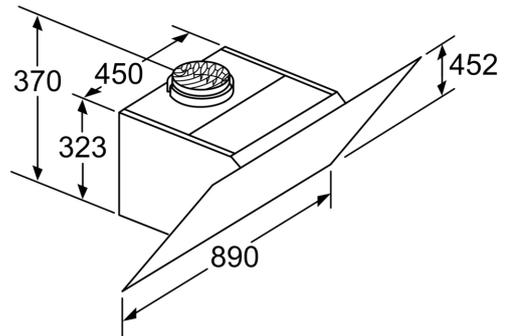


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

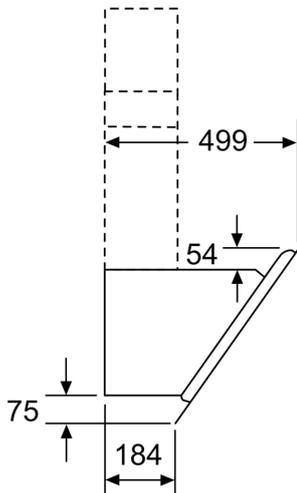


Maße in mm

Maße in mm

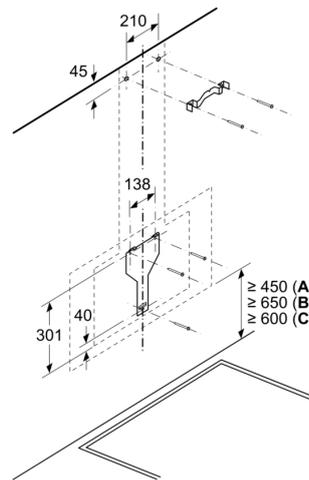

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

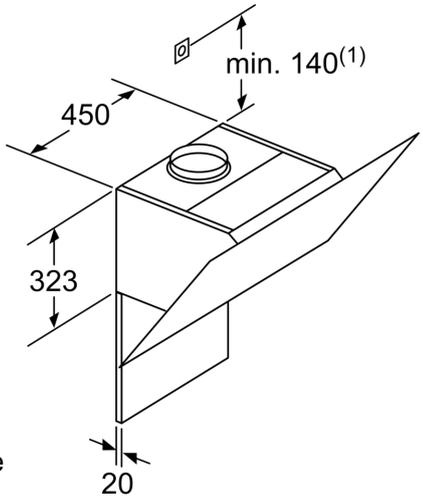

(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

