

## iQ300, Flachschildhaube, 90 cm, Silbermetallic LI94LB530



LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ49521	Griffleiste Weiss
LZ49551	Griffleiste Edelstahl
LZ49561	Griffleiste schwarz
LZ49850	Design-Griffleiste

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend

Bauart: .....Flachschildhaube  
 Länge Anschlusskabel: .....175.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
 Gerätehöhe: ..... 203 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 9.8 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 266 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....353 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 263 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: .....412 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 266 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 3  
 Geräusch: ..... 63 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242003880227  
 Anschlusswert: ..... 76 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Integrierbar



## iQ300, Flachschildhaube, 90 cm, Silbermetallic LI94LB530

### Bauform

- 90 cm
- 90 cm Flachschildhaube, Silbermetallic
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

### Design

#### Komfort

- Elektronische Steuerung mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 266 m³/h
- Intensivstufe: 412 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

#### Planungs- und Installationsinformation



- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 76 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Flachschildhaube, 90 cm,  
 Silbermetallic  
 LI94LB530

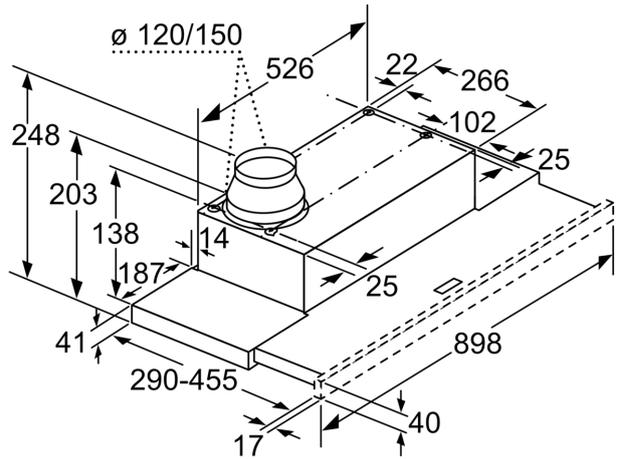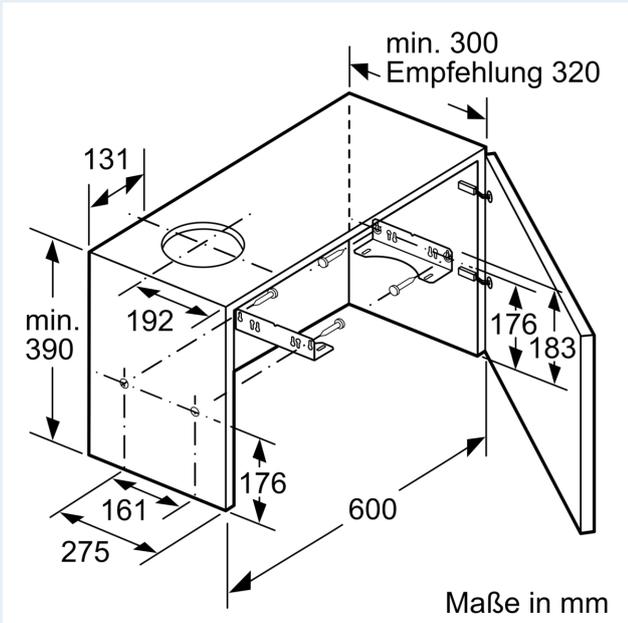

Tiefenanpassung des  
 Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

