

## iQ500, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI97RA561



LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ12ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ12IT114	Clean Air Standard Umluftset
LZ49200	Montage-Set 90 cm Oberschrank
LZ49521	Griffleiste Weiss
LZ49551	Griffleiste Edelstahl
LZ49561	Griffleiste schwarz
LZ49601	Absenkrahmen
LZ49850	Design-Griffleiste

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend

Bauart: .....	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe: .....	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	12.2 kg
Steuerung: .....	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	395 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....	628 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	358 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: .....	700 m³/h
Max. Luftmenge: .....	395 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	3
Geräusch: .....	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: .....	4242003880258
Anschlusswert: .....	146 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Integrierbar



## iQ500, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI97RA561

### Bauform

- 90 cm
- 90 cm Flachschildhaube, Edelstahl
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

### Design

#### Komfort

- Elektronische Steuerung mit Kurzhubtasten und Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 395 m³/h
- Intensivstufe: 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse: iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

### Planungs- und Installationsinformation


- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

### Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 146 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**iQ500, Flachschildhaube, 90 cm,  
Edelstahl  
LI97RA561**

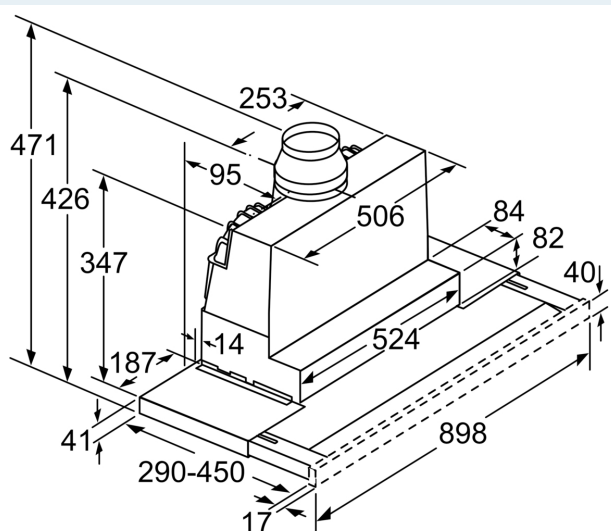


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich  
Maße in mm

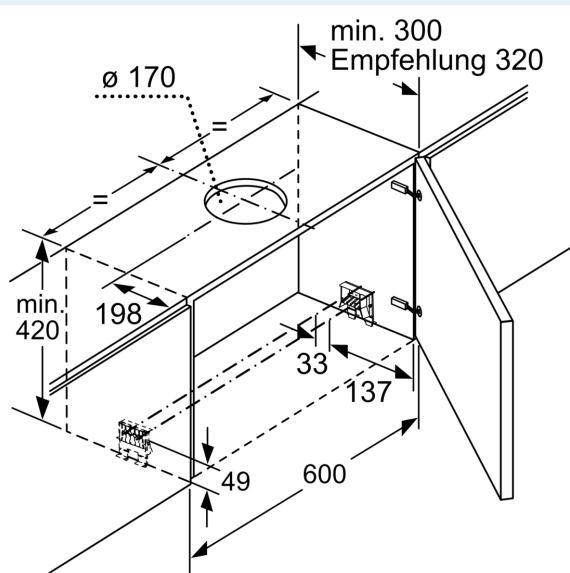

Maße in mm

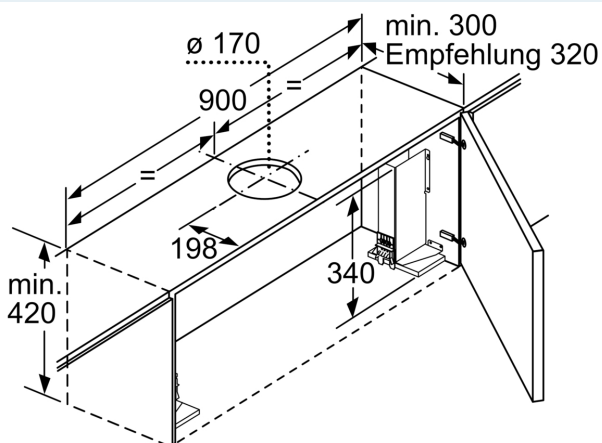

Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.  
Maße in mm

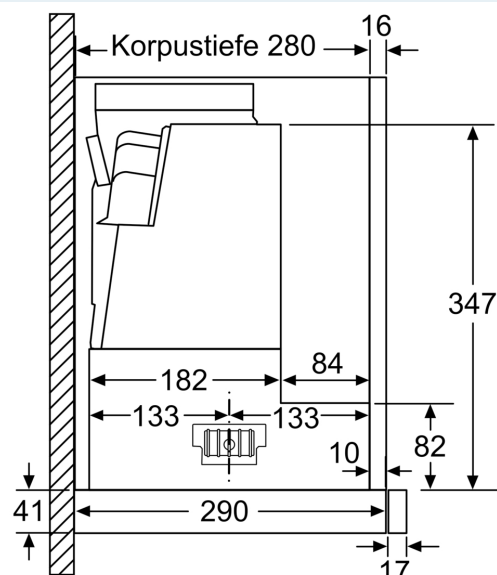

Maße in mm

